


# Pulicol 2000

**Gel con disolventes,  
para eliminar  
adhesivos y pinturas**

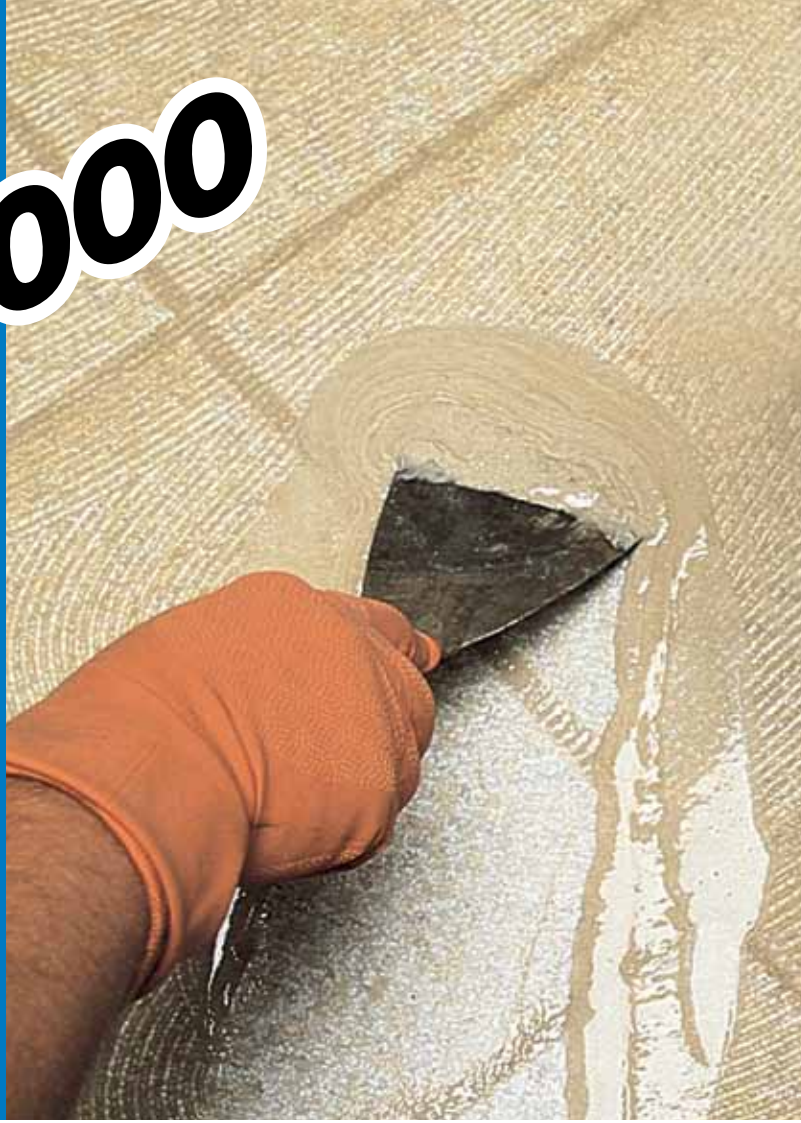

## **CAMPOS DE APLICACIÓN**

Eliminación de restos de adhesivos a base de resinas naturales y sintéticas, y eliminación pinturas.

### **Algunos ejemplos de aplicación**

- Limpieza de viejos adhesivos en pavimentos de mármol, cerámica, madera, hormigón, enlucidos cementosos, metal, etc.
- Limpieza de viejos adhesivos en revestimientos de cerámica, mosaico, mármol, hormigón, madera, yeso, metal, fibrocemento, etc.
- Eliminación de pinturas en superficies metálicas, de madera, hormigón, etc.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**Pulicol 2000** está formado por una mezcla de disolventes no clorados, que se presenta en forma de gel fácilmente aplicable, tanto espátula como a brocha, con un olor muy contenido.

Su composición, exenta de cloruro de metileno, hace al producto conforme al reglamento UE nº 276/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo del 6 de mayo de 2009, por lo que respecta a las restricciones de la entrada en el mercado y del uso del cloruro de metileno.

**Pulicol 2000** posee un alto poder decapante sobre las películas de adhesivos y pinturas a base de resina, pocos minutos después de su aplicación.

## **AVISOS IMPORTANTES**

- No mezclar **Pulicol 2000** con agua.
- No utilizar para la limpieza de soportes que puedan deteriorarse por la acción de los disolventes, por

ejemplo: algunos materiales plásticos (goma, PVC), superficies tratadas con esmaltes decorativos no resistentes a los disolventes, pavimentos de madera barnizados.

- No utilizar para pinturas al horno, porque es poco eficiente.

## **MODO DE APLICACIÓN**

Extender **Pulicol 2000** con una espátula o brocha sobre los restos de cola (o pintura) que se deseen eliminar; esperar 2-3 minutos en función del tipo de pintura o cola a reblandecer y eliminarlo todo con una espátula lisa o con una hidrolimpiadora a presión.

Si la superficie es lisa y no absorbente, por ejemplo mármol o cerámica, aclarar con abundante agua.

Si la superficie es absorbente y/o rugosa, por ejemplo recrecidos cementosos o enlucidos, eliminar los restos mediante lija o cepillo metálico.

En el caso de superficies de madera, no lavar, solamente lijar.

El tiempo necesario para la eliminación está en función del tipo de adhesivo y de su espesor, por ejemplo:

**Adesilex F57** necesita algunos minutos;

**Adesilex V4** necesita algunos minutos;

**Adesilex G19** necesita alrededor de 30 minutos;

**Adesilex G12** necesita alrededor de 45-60 minutos.

## **CONSUMOS**

Los consumos son función de la cantidad y el tipo de adhesivo: de manera indicativa, se puede considerar un consumo de alrededor de 0,3 kg/m<sup>2</sup>.

# Pulicol 2000



## DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

### DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia:	gel
Color:	blanco opalescente
Densidad (g/cm <sup>3</sup> ):	0,98
Inflamabilidad:	sí

### DATOS DE APLICACIÓN

Tiempo de espera para la eliminación:	de 2 a 3 minutos dependiendo del tipo de pintura o adhesivo
Temperatura de aplicación:	de +8°C a +35°C
Consumo (kg/m <sup>2</sup> ):	0,3

### ENVASES

Bidones de 2,5 y 0,75 kg.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

**Pulicol 2000** es fácilmente inflamable.

Se recomienda mantener el producto lejos de llamas, chispas y fuentes de calor (almacenar en un lugar fresco). Durante su uso, utilizar gafas y guantes de protección.

Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

### ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aún correspondiendo a nuestra

*mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán confirmarse mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda la responsabilidad que pudiera derivar de su uso.*

**Hacer referencia a la versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la web [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

**Las referencias relativas a este producto están disponibles bajo solicitud y en la web de Mapei [www.mapei.es](http://www.mapei.es) y [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



EL COMPAÑERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES