

PERGO®

COLECCIÓN 2021

VINYL PLANKS & TILES
PARA SOCIOS Y PROFESIONALES

Rigid Click



100% resistente a la humedad una vez instalado gracias al avanzado sistema estanco de unión en clic



Resistencia a la deformación de las lamas por la acción de la luz solar, gracias a la perfecta tensión del sistema click.



Extremadamente resistente gracias a su núcleo rígido



Fácil instalación, incluso sobre superficies irregulares



Rigid Click: 1 nivel de calidad

- 1. PRO**
- Clase 33
- 25 años de garantía*

Flex Click & Flex Glue



El suelo flexible absorbe el ruido y es cómodo y suave para andar.



La capa superior de gama alta protege el suelo de las manchas y reduce el riesgo de arañazos.



Instalado sobre capa de subsuelo calefactante Flex Click ofrece una estabilidad dimensional excelente, ideal para zonas con un intervalo de temperatura variable. Flex Glue ofrece el suelo más estable; el suelo no se expande ni se encoge si está encolado.



Ideal para reformas gracias al núcleo delgado y además es fácil de cortar con un cúter. Con el sistema PerfectFold™V, la instalación de Pergo Flex Click se lleva a cabo de forma rápida y sencilla.



Flex Click: 2 niveles de calidad

- 1. OPTIMUM** ●
- Clase 33
- 25 años de garantía*
- 2. PREMIUM** ●
- Clase 32
- 20 años de garantía*

Flex Glue: 1 nivel de calidad

- 1. OPTIMUM** ●
- Clase 33
- 25 años de garantía*

Se puede instalar en:



Lea atentamente las instrucciones de instalación en pergo.es


Se puede instalar en:



No apto para Flex Glue

Tanto Pergo Flex Click como Pergo Flex Glue están disponibles en versión 'Optimum' de calidad superior, que ofrece 25 años de garantía*.

* Para garantías en proyectos comerciales, póngase en contacto con nosotros.

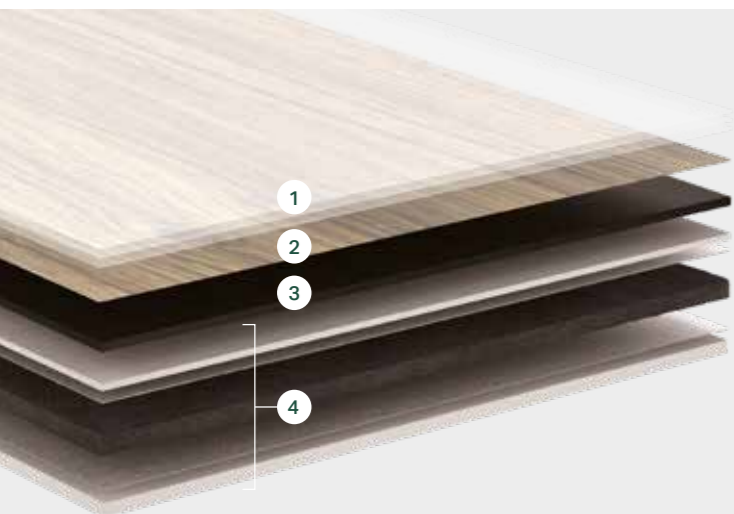

PERGO RIGID VINYL

- 1 Capa superior protectora de gama alta resistente a los arañazos, las manchas y el desgaste; extra mate para un aspecto auténtico
- 2 Capa decorativa de vinilo impreso
- 3 Capa de vinilo flexible para una sensación de aislamiento acústico, suavidad, calidez y confort
- 4 Núcleo de compuesto rígido que hace innecesaria la nivelación de algunos subsuelos. Dos capas rígidas reforzadas con fibra de vidrio evitan que el suelo se abombe.



PERGO FLEX VINYL

- 1 Capa superior protectora de gama alta resistente a los arañazos, las manchas y el desgaste; extra mate para un aspecto auténtico
- 2 Capa decorativa de vinilo impreso
- 3 Núcleo de vinilo altamente resistente a los impactos
- 4 Capa de estabilización extra que contiene fibra de vidrio
- 5 Refuerzo de vinilo altamente resistente a los impactos

Colecciones y dimensiones

EL COLOR Y EL TAMAÑO SIN DUDA IMPORTAN

“

Cree aspecto y sensación de espacio gracias al perfecto tamaño de nuestras planchas.



ROBLE OSCURO EIFEL, V3531-40178

Rigid Click

Glomma pro



1494 × 209 mm \pm 5 mm, biselado 4 lados

La plancha Glomma es la opción que hace que tu casa respire. Las planchas tienen un tamaño generoso, aportando sensación de amplitud a las habitaciones. Sus texturas y variaciones evocan la naturaleza, dando un toque limpio y realista.



Roble Beige Irlandés
RIGID CLICK V3531-40182

Roble Natural Eifel
RIGID CLICK V3531-40180

Roble Natural Irlandés
RIGID CLICK V3531-40183

Roble Blanco Escocés
RIGID CLICK V3531-40177



Roble Gris Eifel
RIGID CLICK V3531-40179

Roble Beige Escocés
RIGID CLICK V3531-40176

Roble Gris Irlandés
RIGID CLICK V3531-40184

Roble Gris Escocés
RIGID CLICK V3531-40175



Roble Marrón Eifel
RIGID CLICK V3531-40181

Roble Oscuro Eifel
RIGID CLICK V3531-40178



Rigid Click

Namsen pro



1251 x 189 mm ± 5 mm, biselado 4 lados

La plancha Namsen Pro es muy agradable y es perfecta para cualquier estancia. Esta gama se distingue por sus diseños de marcado aspecto natural, pudiendo llegar a sentir las rugosidades y detalles de nudos de la madera natural.



Roble Blanco Alaska
RIGID CLICK V3507-40230

Roble Gris Alaska
RIGID CLICK V3507-40229

Roble Claro Lago
RIGID CLICK V3507-40226

Roble Gris Noruego
RIGID CLICK V3507-40216




Roble Ahumado Cabaña
RIGID CLICK V3507-40223

Roble Claro Ardeche
RIGID CLICK V3507-40221

Roble Beige Noruego
RIGID CLICK V3507-40215

Roble Bosque Crudo
RIGID CLICK V3507-40218

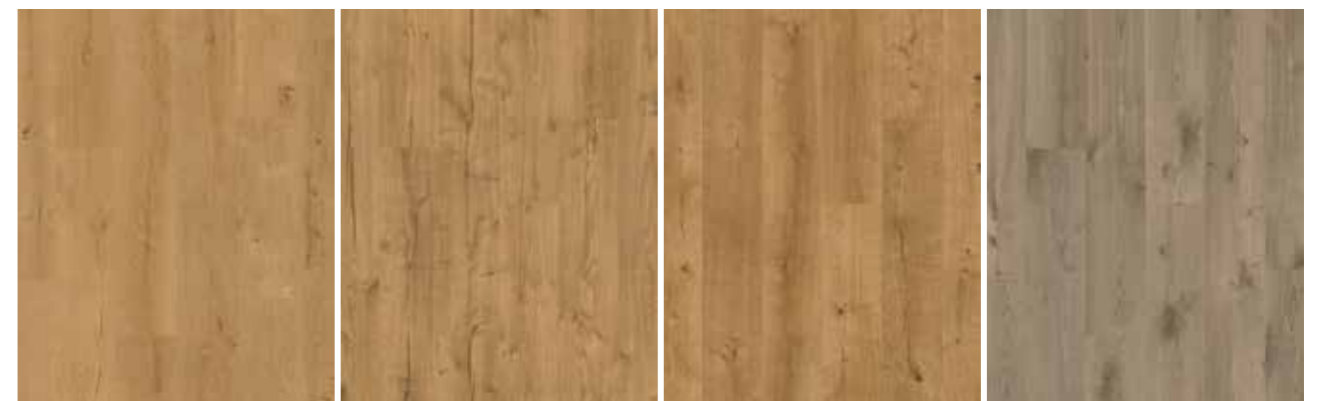

Roble Bosque Natural
RIGID CLICK V3507-40219

Roble Claro Cabaña
RIGID CLICK V3507-40224

Roble Natural Ardeche
RIGID CLICK V3507-40220

Roble Gris Lago
RIGID CLICK V3507-40227



Roble Natural Cabaña
RIGID CLICK V3507-40222

Roble Oscuro Lago
RIGID CLICK V3507-40228

Roble Oscuro Noruego
RIGID CLICK V3507-40217

Roble Oscuro Cabaña
RIGID CLICK V3507-40225



Rigid Click

Viskan pro



610 × 303 mm ± 5 mm, biselado 4 lados

La gama Viskan Pro está pensada para los verdaderos amantes de la piedra. Las baldosas de vinilo rígido parecen de verdad, siendo menos frágiles que, por ejemplo, el mármol que más te guste. Y con Viskan Pro consigues el aspecto que buscas sin la frialdad de la piedra.



Alpes Blanco Piedra
RIGID CLICK V3520-40169

Caliza Beige
RIGID CLICK V3520-40173

Caliza Gris
RIGID CLICK V3520-40172



Alpes Gris Piedra
RIGID CLICK V3520-40171

Caliza Gris Oscuro
RIGID CLICK V3520-40174

Alpes Negro Piedra
RIGID CLICK V3520-40170





ROBLE COSTA, V3231-40107



Flex Click/Glue

Modern plank



Click: 1510 x 210 mm ± 4,5 mm, biselado 4 lados
Sistema de clic PerfectFold™ V



Glue: 1515 x 217 mm ± 2,5 mm, biselado 4 lados

Las planchas Modern son anchas y largas y tienen un aspecto superlujoso. Para nosotros, la forma definitiva de comodidad es la amplitud. Y esa es la sensación que se tiene con las planchas Modern.



Pino Nórdico Blanco
FLEX CLICK ● V2131-40072
FLEX CLICK ● V3131-40072
FLEX GLUE ● V3231-40072

Roble Lavado Gris
FLEX CLICK ● V2131-40082
FLEX CLICK ● V3131-40082
FLEX GLUE ● V3231-40082

Roble Costa
FLEX CLICK ● V2131-40107
FLEX CLICK ● V3131-40107
FLEX GLUE ● V3231-40107

Roble Río Gris
FLEX CLICK ● V2131-40084
FLEX CLICK ● V3131-40084
FLEX GLUE ● V3231-40084



Roble Lavado Claro
FLEX CLICK ● V2131-40079
FLEX CLICK ● V3131-40079
FLEX GLUE ● V3231-40079

Roble Danés Claro
FLEX CLICK ● V2131-40099
FLEX CLICK ● V3131-40099
FLEX GLUE ● V3231-40099

Roble Pueblo Claro
FLEX CLICK ● V2131-40095
FLEX CLICK ● V3131-40095
FLEX GLUE ● V3231-40095

Roble Lavado Beige
FLEX CLICK ● V2131-40080
FLEX CLICK ● V3131-40080
FLEX GLUE ● V3231-40080




Roble Playa De Arena
FLEX CLICK ● V2131-40103
FLEX CLICK ● V3131-40103
FLEX GLUE ● V3231-40103

Rob. Tierras Altas Claro
FLEX CLICK ● V2131-40100
FLEX CLICK ● V3131-40100
FLEX GLUE ● V3231-40100

Roble Pueblo Natural
FLEX CLICK ● V2131-40096
FLEX CLICK ● V3131-40096
FLEX GLUE ● V3231-40096

Roble Británico
FLEX CLICK ● V2131-40098
FLEX CLICK ● V3131-40098
FLEX GLUE ● V3231-40098

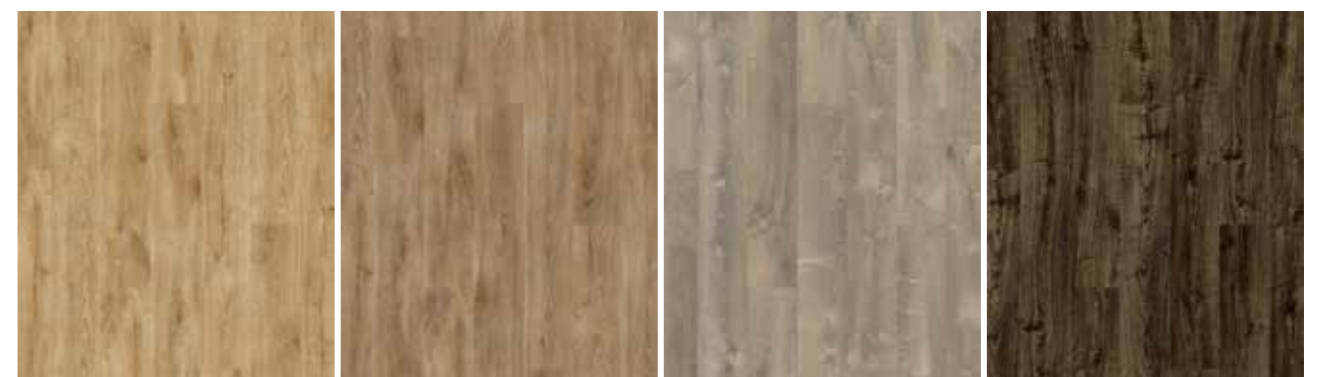

Rob. Tierras Altas Nat. Tabl.
FLEX CLICK ● V2131-40101
FLEX CLICK ● V3131-40101
FLEX GLUE ● V3231-40101

Rob. Tierras Altas Osc.
FLEX CLICK ● V2131-40102
FLEX CLICK ● V3131-40102
FLEX GLUE ● V3231-40102

Roble Río Oscuro
FLEX CLICK ● V2131-40086
FLEX CLICK ● V3131-40086
FLEX GLUE ● V3231-40086

Roble Ciudad Negro
FLEX CLICK ● V2131-40091
FLEX CLICK ● V3131-40091
FLEX GLUE ● V3231-40091



Flex Click/Glue

Classic plank



Click: 1251 × 187 mm ± 4,5 mm, biselado 4 lados
Sistema de clic PerfectFold™ V



Glue: 1256 × 194 mm ± 2,5 mm, biselado 4 lados

La plancha Classic es una elección atemporal, que se adapta a cualquier habitación o zona interior. Los diseños inspirados en la naturaleza proporcionan una sensación de realidad. Van desde elegantes y sutiles hasta intensos y de grano grueso.



Roble Montaña Claro

FLEX CLICK ● V2107-40163
FLEX CLICK ● V3107-40163
FLEX GLUE ● V3201-40163

Roble Blanco Nórdico

FLEX CLICK ● V2107-40020
FLEX CLICK ● V3107-40020
FLEX GLUE ● V3201-40020

Roble Moderno Gris

FLEX CLICK ● V2107-40017
FLEX CLICK ● V3107-40017
FLEX GLUE ● V3201-40017

Roble Gris Claro

FLEX CLICK ● V2107-40036
FLEX CLICK ● V3107-40036
FLEX GLUE ● V3201-40036



Roble Montaña Beige

FLEX CLICK ● V2107-40161
FLEX CLICK ● V3107-40161
FLEX GLUE ● V3201-40161

Pino Cabaña Gris Claro

FLEX CLICK ● V2107-40054
FLEX CLICK ● V3107-40054
FLEX GLUE ● V3201-40054

Roble Suave Gris

FLEX CLICK ● V2107-40164
FLEX CLICK ● V3107-40164
FLEX GLUE ● V3201-40164

Pino Cabaña Gris

FLEX CLICK ● V2107-40055
FLEX CLICK ● V3107-40055
FLEX GLUE ● V3201-40055



Roble Mansión Gris Cálido

FLEX CLICK ● V2107-40015
FLEX CLICK ● V3107-40015
FLEX GLUE ● V3201-40015

Roble Gris Herencia

FLEX CLICK ● V2107-40037
FLEX CLICK ● V3107-40037
FLEX GLUE ● V3201-40037

Roble Moderno Natural

FLEX CLICK ● V2107-40018
FLEX CLICK ● V3107-40018
FLEX GLUE ● V3201-40018

Roble Clásico Natural

FLEX CLICK ● V2107-40023
FLEX CLICK ● V3107-40023
FLEX GLUE ● V3201-40023



Roble Mansión Crudo

FLEX CLICK ● V2107-40013
FLEX CLICK ● V3107-40013
FLEX GLUE ● V3201-40013

Roble Claro Natural

FLEX CLICK ● V2107-40021
FLEX CLICK ● V3107-40021
FLEX GLUE ● V3201-40021

Roble Montaña Marrón

FLEX CLICK ● V2107-40162
FLEX CLICK ● V3107-40162
FLEX GLUE ● V3201-40162

Roble Moderno Café

FLEX CLICK ● V2107-40019
FLEX CLICK ● V3107-40019
FLEX GLUE ● V3201-40019

Flex Click/Glue

Tile



Click: 1300 x 320 mm ± 4,5 mm, biselado 4 lados
Sistema de clic PerfectFold™ V



Glue: 1305 x 327 mm ± 2,5 mm, biselado 4 lados

La colección Tile destaca por su sensación táctil intensa. Las ranuras en V le dan un aspecto auténtico, mientras que la versión con una costura más fina es elegante y minimalista.




- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Cemento Claro | Cemento Gris Cálido | Cemento Gris Oscuro | Cemento Metal Oxidado |
| FLEX CLICK ● V2120-40049 | FLEX CLICK ● V2120-40050 | FLEX CLICK ● V2120-40051 | FLEX CLICK ● V2120-40045 |
| FLEX CLICK ● V3120-40049 | FLEX CLICK ● V3120-40050 | FLEX CLICK ● V3120-40051 | FLEX CLICK ● V3120-40045 |
| FLEX GLUE ● V3218-40049 | FLEX GLUE ● V3218-40050 | FLEX GLUE ● V3218-40051 | FLEX GLUE ● V3218-40045 |



- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Travertino Crema | Travertino Gris Claro | Pizarra Gris Scivaro | Pizarra Negro Scivaro |
| FLEX CLICK ● V2120-40046 | FLEX CLICK ● V2120-40047 | FLEX CLICK ● V2120-40034 | FLEX CLICK ● V2120-40035 |
| FLEX CLICK ● V3120-40046 | FLEX CLICK ● V3120-40047 | FLEX CLICK ● V3120-40034 | FLEX CLICK ● V3120-40035 |
| FLEX GLUE ● V3218-40046 | FLEX GLUE ● V3218-40047 | FLEX GLUE ● V3218-40034 | FLEX GLUE ● V3218-40035 |



MÁRMOL ITALIANO, V3120-40136

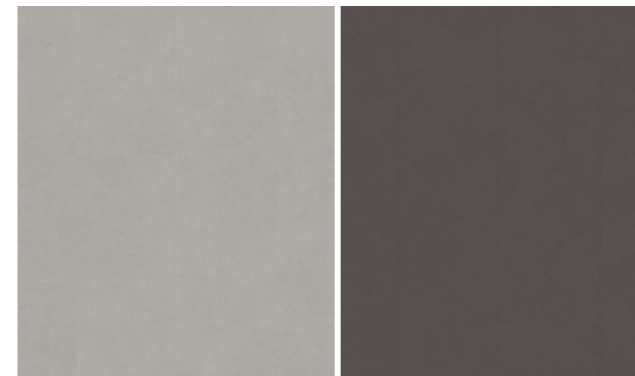

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Mineral Moderno Gris | Mineral Moderno Negro |
| FLEX CLICK ● V2120-40142 | FLEX CLICK ● V2120-40143 |
| FLEX CLICK ● V3120-40142 | FLEX CLICK ● V3120-40143 |
| FLEX GLUE ● V3218-40142 | FLEX GLUE ● V3218-40143 |



- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Mármol Italiano * | Cemento Gris Suave * | Cemento Beige Suave * |
| FLEX CLICK ● V2120-40136 | FLEX CLICK ● V2120-40139 | FLEX CLICK ● V2120-40144 |
| FLEX CLICK ● V3120-40136 | FLEX CLICK ● V3120-40139 | FLEX CLICK ● V3120-40144 |
| FLEX GLUE ● V3218-40136 | FLEX GLUE ● V3218-40139 | FLEX GLUE ● V3218-40144 |



Azulejos en la pared

¿Quién dice que el revestimiento debe limitarse al suelo? Nuestra gama Tile también hace milagros al pegarla en las paredes. ¿Por qué no poner azulejos con aspecto de mármol en la cocina o en el dormitorio, por ejemplo? El resultado es realmente original.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN VISITE PERGO.ES

SUBSUELOS



Material de base Comfort

Buen aislamiento acústico. Material de base integral para cada habitación con un buen aislamiento acústico.

15 m² / rollo

Grosor: 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Material de base Heat

La mejor solución para el aislamiento acústico de la habitación. Adecuado para habitaciones con luz solar directa (ventanas grandes) y la mejor opción para calefacción por suelo radiante.

10 m² / rollo

Grosor: 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

Material de base Transit

Mejor aislamiento acústico de los impactos en las habitaciones vecinas, ideal para la primera planta y para apartamentos.

15 m² / rollo

Grosor: 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15

PERFILES

PERFILES DE ALUMINIO (USO RESIDENCIA)



Perfil multifuncional

El perfil multifuncional Pergo puede compensar las diferencias de altura para lograr una transición fluida a cualquier otro tipo de suelo. Indicado para diferencias de altura de 0 a 12,3 mm.

Color: plateado

Superficie: aluminio

PGPRSILV

1860 × 47 × 16 mm



Perfil de expansión

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste.

Color: plateado

NEVREXPSILV

2000 × 32,5 × 7,5 mm



Perfil de adaptación

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste.

Color: plateado

NEVRADPSILV

2000 × 31 × 8,5 mm



Perfil de acabado

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste.

Color: plateado

NEVRENPSILV

2000 × 24 × 8,5 mm



Perfil de escalón, clic

Para la instalación de vinilo en clic Pergo en escaleras y escalones. Siempre encole los paneles de suelo para su seguridad.

Color: plateado

PGVSTPClick

2000 × 29 × 15 mm




Perfil de escalón, externo

Para la instalación de vinilo encolado Pergo en escaleras y escalones.

Color: plateado

PGVSTPGLUE

2000 × 40 × 26 mm



Perfil de escalón, interno

Para la instalación de vinilo encolado Pergo en escaleras y escalones.

Color: plateado

PGVSTPINGLUE

2000 × 25 × 25 mm



PERFILES DE ALUMINIO (USO COMERCIAL)



Perfil de expansión

Perfil sutil y elegante en aluminio extra resistente al desgaste. Para su uso en áreas comerciales, compatible con Pergo Click y/o vinilo Rigid Click.

Instalación sin sub-perfil

Color: plateado

NEVREXPCOMSILV

2000 × 36,5 × 4 mm



Perfil de adaptación

Perfil sutil y elegante en aluminio extra resistente al desgaste. Para su uso en áreas comerciales, compatible con Pergo Click y/o vinilo Rigid Click.

Instalación sin sub-perfil

Color: plateado

NEVRADPCOMSILV

2000 × 27 × 7,5 mm



Perfil de acabado

Perfil sutil y elegante en aluminio extra resistente al desgaste. Para su uso en áreas comerciales, compatible con Pergo Click y/o vinilo Rigid Click.

Instalación sin sub-perfil

Color: plateado

NEVRENPCOMSILV

2000 × 16,5 × 8 mm



PERFILES DE COLORES A JUEGO

5 aplicaciones con 1 perfil

Termine su suelo Pergo a la perfección. Corte el perfil completo según la forma deseada con el cuchillo incluido.



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN Y LA GARANTÍA VISITE PERGO.ES



Perfil completo para cortar

Consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto.

PGVINCP(-), 2000 x 45 x 8 mm

Perfil de acabado

Para cubrir la junta de expansión entre el suelo y, por ejemplo, la pared, una ventana o un umbral.


PGVINCP(-), 2000 x 19 x 8 mm



Perfil de expansión

Para cubrir la junta de expansión entre dos suelos a la misma altura.

PGVINCP(-), 2000 x 38 x 8 mm

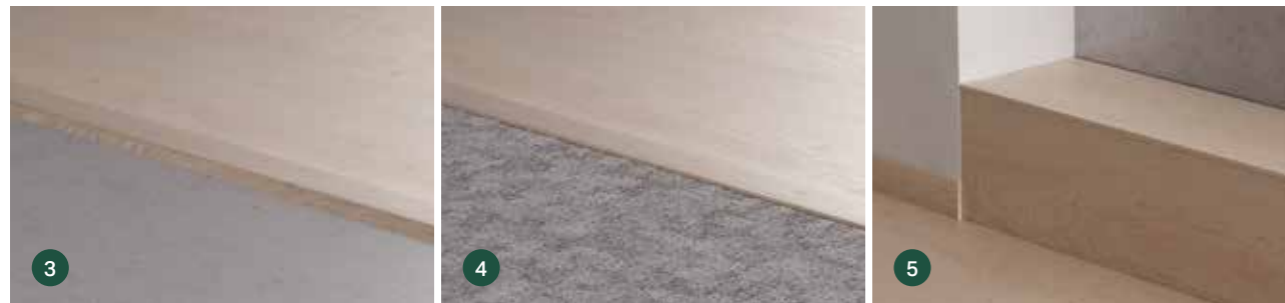

Perfil de adaptación

Para cubrir la junta de expansión entre un suelo más alto y uno más bajo.

PGVINCP(-), 2000 x 45 x 8 mm



Perfil de transición

Para cubrir la junta de expansión entre el suelo y, por ejemplo, una moqueta.


PGVINCP(-), 2000 x 38 x 8 mm



Perfil de escalón

Se requiere el subperfil Incizo®, disponible por separado, para la aplicación en base de escalera.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 x 38 x 8 mm



RODAPIÉS



Rodapié, se puede pintar

Rodapié resistente a la humedad que se puede pintar, para ocultar las juntas de expansión y proteger las paredes.

Color: blanco y pintable

Superficie y núcleo: poliestireno a prueba de agua.

Núcleo: PVC

NEVSKRPAINTA, 2000 x 12 x 58 mm

Rodapiés de colores a juego

Color a juego: vea la matriz correspondiente para el número de artículo.

Superficie: resistente al desgaste y al rayado.

Núcleo: MDF

Adaptable a 40 mm de altura. 8 piezas de conexión recta y 8 de esquina incluidas / paquete (6 rodapiés).

PGVSK(-), 2400 x 12 x 58 mm

SOLO PARA RODAPIÉ DE COLOR A JUEGO

Quiere un acabado impermeable para su suelo Rigid Click?

Remate su suelo impermeable Rigid Click con:

1

TIRA DE ESPUMA DE PE

NEVRFOAMSTRIP15, 15 x 8 x 5 mm

Rellene las juntas de expansión con la tira de espuma de PE con soporte adhesivo.

2

SILICONA

PGKITTRANSP (ver p.21)

3

HYDROSTRIP*

NEHSTRIPSK15, 15 m

Tira transparente en rollo para un acabado resistente a la humedad del rodapié de color a juego.

* TAMBIÉN PARA RODAPIÉS DE VINILO FLEXIBLE



INSTALACIÓN & MANTENIMIENTO

Tenemos todo lo que necesitas



1

COLA

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Cola profesional, especialmente desarrollada para los suelos de vinilo Pergo. Se extiende con facilidad, garantiza una rápida adherencia y ofrece la máxima resistencia.

2

MULTIGLUE

PGGLUE290, 290 ml

Apto para todos los materiales y sustratos. Endurece rápidamente y tiene una resistencia final muy elevada. Ideal para la instalación de rodapiés y perfiles. Polímero híbrido. Un tubo para 15 metros lineales de rodapiés.

3

SELLADORA DE COLOR

PGKIT(-), 310 ml

Para un bonito acabado entre los rodapiés y la pared. Disponible en 8 colores. Acrílico de base acuosa. Consulte la matriz de colores a juego en la pág.24. Nunca utilizar directamente sobre un suelo de vinilo Pergo.

4

SILICONA

PGKITTRANSP, 310 ml

Para un acabado invisible y resistente a la humedad.

5

CINTA AUTOADHESIVA

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Cinta autoadhesiva para sellar las uniones del material de base (subsuelos).

6

PIEZAS DE CONNEXION

NEPLUG, 48 uds

Conecte fácilmente sus rodapiés con estos conectores. Solo para rodapiés PGVSK(-). 24 conectores esquineros + 24 conectores rectos.

7

EMBELLECEDORES PARA TUBERÍAS

PGRCINOX15, acero inoxidable

Diámetro interno: 15 mm
Diámetro externo: 54 mm
2 ud. / paquete.

PGRCINOX22, acero inoxidable

Diámetro interno: 22 mm
Diámetro externo: 54 mm
2 ud. / paquete.

8

GLUE TROWEL

PGVA2

Garantiza un consumo de cola perfecto por m².

9

HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN DE FLEX VINYL

PGVTOOL

Herramienta excelente para un corte de precisión recto y a 90°. Protección de las manos con barra de montaje y función de palanca. Adecuada tanto para diestros como para zurdos. **Use la herramienta PGVTOOL para la instalación de nuestro Flex Vinyl.**

10

CORTADOR

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Cortador profesional, ideal para un corte preciso y estable. Ideal para el corte de curvas y formas. Se incluyen 6 cuchillas. El recambio incluye 40 cuchillas.

11

KIT DE INSTALACIÓN (RIGID VINYL)

PGTOOL

Todo lo que necesita en una caja. Contiene un taco, separadores de 2 tamaños (2 x 18 = 36 uds) y una palanca de montaje. **Use la herramienta PGTOOL para la instalación de nuestro Rigid Vinyl.**

ESPACIADORES ADICIONALES

PGSPACER, 48 uds

12

LIMPIEZA DE LOS SUELOS DE VINILO

PGVCLEANING1000, 1000 ml

Protege la capa protectora superior. Ideal para eliminar la suciedad, los restos de grasa y las marcas de los tacones, así como para la limpieza diaria.

13

CERA REPARADORA

PGREPAIR

Repare el color de los tablones dañados de forma rápida y sencilla con la cera disponible en todos los colores de la gama de maderas Pergo. Contiene 1 cuchillo fundidor, 1 peine y 7 bloques de cera. Para obtener más información sobre cómo mezclar los colores, visite pergo.es.

14

KIT DE LIMPIEZA

PGCLEANINGKIT

Juego de mopa de alta calidad con mango ergonómico extralargo y portamopa.

Matriz de correspondencia de colores: Rigid Click



5-EN-1 PERFIL
8 x 45 MM
PGVINCP(-)



RODAPIÉ
12 x 58 MM
PGVSK(-)



SELLADORA
310 ML
PGKIT(-)

ACABADO	CÓDIGO	5-EN-1 PERFIL 8 x 45 MM PGVINCP(-)	RODAPIÉ 12 x 58 MM PGVSK(-)	SELLADORA 310 ML PGKIT(-)
Roble Gris Escocés	V3531-40175	40175	40175	04
Roble Beige Escocés	V3531-40176	40176	40176	03
Roble Blanco Escocés	V3531-40177	40177	40177	02
Roble Oscuro Eifel	V3531-40178	40178	40178	08
Roble Gris Eifel	V3531-40179	40179	40179	02
Roble Natural Eifel	V3531-40180	40180	40180	03
Roble Marrón Eifel	V3531-40181	40181	40181	06
Roble Beige Irlandés	V3531-40182	40182	40182	03
Roble Natural Irlandés	V3531-40183	40183	40183	04
Roble Gris Irlandés	V3531-40184	40184	40184	04
Roble Beige Noruego	V3507-40215	40215	40215	03
Roble Gris Noruego	V3507-40216	40216	40216	03
Roble Oscuro Noruego	V3507-40217	40217	40217	-
Roble Bosque Crudo	V3507-40218	40218	40218	04
Roble Bosque Natural	V3507-40219	40219	40219	04
Roble Natural Ardeche	V3507-40220	40220	40220	05
Roble Claro Ardeche	V3507-40221	40221	40221	04
Roble Natural Cabaña	V3507-40222	40222	40222	04
Roble Ahumado Cabaña	V3507-40223	40223	40223	03
Roble Claro Cabaña	V3507-40224	40224	40224	05
Roble Oscuro Cabaña	V3507-40225	40225	40225	08
Roble Claro Lago	V3507-40226	40226	40226	02
Roble Gris Lago	V3507-40227	40227	40227	-
Roble Oscuro Lago	V3507-40228	40228	40228	08
Roble Gris Alaska	V3507-40229	40229	40229	02
Roble Blanco Alaska	V3507-40230	40230	40230	02
Alpes Blanco Piedra	V3520-40169	40169	40169	01
Alpes Negro Piedra	V3520-40170	40170	40170	-
Alpes Gris Piedra	V3520-40171	40171	40171	02
Caliza Gris	V3520-40172	40172	40172	02
Caliza Beige	V3520-40173	40173	40173	01
Caliza Gris Oscuro	V3520-40174	40174	40174	-

Matriz de correspondencia de colores: Flex Click/Glue



5-EN-1 PERFIL
8 x 45 MM
PGVINCP(-)



RODAPIÉ
12 x 58 MM
PGVSK(-)



SELLADORA
310 ML
PGKIT(-)

ACABADO	PREMIUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX GLUE	5-EN-1 PERFIL 8 x 45 MM PGVINCP(-)	RODAPIÉ 12 x 58 MM PGVSK(-)	SELLADORA 310 ML PGKIT(-)
Roble Mansión Crudo	V2107-40013	V3107-40013	V3201-40013	40013	40013	03
Roble Mansión Gris Cálido	V2107-40015	V3107-40015	V3201-40015	40015	40015	04
Roble Moderno Gris	V2107-40017	V3107-40017	V3201-40017	40017	40017	03
Roble Moderno Natural	V2107-40018	V3107-40018	V3201-40018	40018	40018	03
Roble Moderno Café	V2107-40019	V3107-40019	V3201-40019	40019	40019	08
Roble Blanco Nórdico	V2107-40020	V3107-40020	V3201-40020	40020	40020	01
Roble Claro Natural	V2107-40021	V3107-40021	V3201-40021	40021	40021	04
Roble Clásico Natural	V2107-40023	V3107-40023	V3201-40023	40023	40023	05
Roble Gris Claro	V2107-40036	V3107-40036	V3201-40036	40036	40036	02
Roble Gris Herencia	V2107-40037	V3107-40037	V3201-40037	40037	40037	02
Pino Cabaña Gris Claro	V2107-40054	V3107-40054	V3201-40054	40054	40054	02
Pino Cabaña Gris	V2107-40055	V3107-40055	V3201-40055	40055	40055	02
Roble Montaña Beige	V2107-40161	V3107-40161	V3201-40161	40161	40161	01
Roble Montaña Marrón	V2107-40162	V3107-40162	V3201-40162	40162	40162	04
Roble Montaña Claro	V2107-40163	V3107-40163	V3201-40163	40163	40163	01
Roble Suave Gris	V2107-40164	V3107-40164	V3201-40164	40164	40164	02
Pizarra Gris Scivaro	V2120-40034	V3120-40034	V3218-40034	40034	40034	02
Pizarra Negro Scivaro	V2120-40035	V3120-40035	V3218-40035	40035	40035	02
Cemento Metal Oxidado	V2120-40045	V3120-40045	V3218-40045	40045	40045	08
Travertino Crema	V2120-40046	V3120-40046	V3218-40046	40046	40046	04
Travertino Gris Claro	V2120-40047	V3120-40047	V3218-40047	40047	40047	02
Cemento Claro	V2120-40049	V3120-40049	V3218-40049	40049	40049	01
Cemento Gris Cálido	V2120-40050	V3120-40050	V3218-40050	40050	40050	02
Cemento Gris Oscuro	V2120-40051	V3120-40051	V3218-40051	40051	40051	02
Mármol Italiano	V2120-40136	V3120-40136	V3218-40136	40136	40136	01
Cemento Gris Suave	V2120-40139	V3120-40139	V3218-40139	40139	40139	02
Mineral Moderno Gris	V2120-40142	V3120-40142	V3218-40142	40142	40142	02
Mineral Moderno Negro	V2120-40143	V3120-40143	V3218-40143	40143	40143	-
Cemento Beige Suave	V2120-40144	V3120-40144	V3218-40144	40144	40144	02
Pino Nórdico Blanco	V2131-40072	V3131-40072	V3231-40072	40072	40072	01
Roble Lavado Claro	V2131-40079	V3131-40079	V3231-40079	40079	40079	01
Roble Lavado Beige	V2131-40080	V3131-40080	V3231-40080	40080	40080	01
Roble Lavado Gris	V2131-40082	V3131-40082	V3231-40082	40082	40082	02
Roble Río Gris	V2131-40084	V3131-40084	V3231-40084	40084	40084	02
Roble Río Oscuro	V2131-40086	V3131-40086	V3231-40086	40086	40086	02
Roble Ciudad Negro	V2131-40091	V3131-40091	V3231-40091	40091	40091	08
Roble Pueblo Claro	V2131-40095	V3131-40095	V3231-40095	40095	40095	03
Roble Pueblo Natural	V2131-40096	V3131-40096	V3231-40096	40096	40096	04
Roble Británico	V2131-40098	V3131-40098	V3231-40098	40098	40098	06
Roble Danés Claro	V2131-40099	V3131-40099	V3231-40099	40099	40099	01
Rob. Tierras Altas Claro	V2131-40100	V3131-40100	V3231-40100	40100	40100	03
Rob. Tierras Altas Nat. Tabl.	V2131-40101	V3131-40101	V3231-40101	40101	40101	04
Rob. Tierras Altas Osc.	V2131-40102	V3131-40102	V3231-40102	40102	40102	04
Roble Playa De Arena	V2131-40103	V3131-40103	V3231-40103	40103	40103	02
Roble Costa	V2131-40107	V3131-40107	V3231-40107	40107	40107	01

Información general del producto: Rigid Click

Rigid Click	LONGITU (MM)	ANCHURA (MM)	GROSOR (MM)	PANELES/PAQUETE	M ² /PAQUETE	KG/PAQUETE	PAQUETE/PALÉ	M ² /PALÉ
Glomma pro	1494	209	5	6	1,873	± 16,5	52	97,421
Namsen pro	1251	189	5	9	2,128	± 18,6	44	93,630
Viskan pro	610	303	5	10	1,848	± 16,2	48	88,718

Características

Características	RIGID CLICK
Capa de uso con resistencia a arañazos, manchas y desgaste	Superior Protective top layer
Método de instalación	Uniclic™
Resistente a la humedad	Sí
Libre de ortoftalatos	Sí
Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso residencial)	25 años
Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso comercial)	5 años (previa solicitud hasta 15 años)

Información técnica

Información técnica	MÉTODO DE PRUEBA/NORMA	RIGID CLICK
Clase de uso	ISO10582	33
Resistencia a la patas de los muebles	EN 424	Ningún daño
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina	EN 425	Ningún daño
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Reducción del ruido de los impactos (sin material de base)	EN 12667	0,025 m ² K/W
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Comfort)	EN 12667	0,045 m ² K/W
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Heat)	EN 12667	0,035 m ² K/W
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Transit)	EN 12667	0,070 m ² K/W
Emisión de formaldehído	EN 14041	E1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
Estabilidad dimensional, contracción / dilatación	ISO 23999	≤ 0,15%
Resistencia al desgaste	EN13329 annex E	≥ 2000 ciclos

Información general del producto: Flex Click/Glue

Premium	LONGITU (MM)	ANCHURA (MM)	GROSOR (MM)	PANELES/PAQUETE	M ² /PAQUETE	KG/PAQUETE	PAQUETE/PALÉ	M ² /PALÉ
CLICK								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160

Optimum

Optimum	LONGITU (MM)	ANCHURA (MM)	GROSOR (MM)	PANELES/PAQUETE	M ² /PAQUETE	KG/PAQUETE	PAQUETE/PALÉ	M ² /PALÉ
CLICK								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160
GLUE								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	± 18,0	48	173,583
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	± 18,2	52	190,058
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	± 19,1	52	199,712

Características

Características	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Capa de uso con resistencia a arañazos, manchas y desgaste	Sí	Sí	Sí
Método de instalación	PerfectFold™ V	PerfectFold™ V	Pegado
Resistente a la humedad	Sí	Sí	Sí
Libre de ortoftalatos	Sí	Sí	Sí
Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso residencial)	20 años	25 años	25 años
Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso comercial)	Prevía solicitud (hasta 10 años)	Prevía solicitud (hasta 15 años)	Prevía solicitud (hasta 15 años)

Información técnica

Información técnica	MÉTODO DE PRUEBA/NORMA	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Clase de uso	ISO10582 / EN 16511	32	33	33
Resistencia a la patas de los muebles	EN 424	Ningún daño	Ningún daño	Ningún daño
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina	EN 425	Ningún daño	Ningún daño	Ningún daño
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Reducción del ruido de los impactos (sin material de base)	EN 12667	0,020 m ² K/W	0,020 m ² K/W	0,015 m ² K/W
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Comfort)	EN 12667	0,040 m ² K/W	0,040 m ² K/W	-
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Heat)	EN 12667	0,030 m ² K/W	0,030 m ² K/W	-
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Transit)	EN 12667	0,065 m ² K/W	0,065 m ² K/W	-
Emisión de formaldehído	EN 14041	E1	E1	E1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS	Clase DS	Clase DS
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10	R10	R10
Estabilidad dimensional, contracción / dilatación	ISO 23999	< 10%	< 10%	< 10%
Resistencia al desgaste	EN13329 annex E	≥ 1200 ciclos	≥ 2000 ciclos	≥ 2000 ciclos

Información general del producto: accesorios

ESTÉTICA		PIEZA				PAQUETE		PALÉ	UNIDAD DE PEDIDO	
		LONGITU (MM)	ANCHURA (MM)	ALTURA (MM)	CANT /PC	PZ/ PAQUETE	CANT/ PAQUETE	PZ/ PALÉ	CANT /PALÉ	
Rodapiés										
PGVSK(-)	Rodapié	2400	12	58	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	648	1555 r.m.	pz
NEVSKRPAINTA	Rodapié, se puede pintar	2000	12	58	2 r.m.	6	12 lpm	630	1260 r.m.	pz
Perfiles										
PGVINCP(-)	5 acabados en 1	2000	45	8	2 r.m.	1	2 r.m.	260	520 r.m.	pz
NEVINCPBASE	Subperfil	2000	33	17	2 r.m.	1	2 r.m.	276	552 r.m.	pz
Perfiles de aluminio (uso residencia)										
PGPRSILV	Perfil multifuncional, aluminio	1860	47	16	1,86 r.m.	1	1,86 r.m.	340	632,4 r.m.	pz
NEVREXPSILV	Perfil de expansión	2000	32,5	7,5	2 r.m.	1	2 r.m.	363	726 r.m.	pz
NEVRADPSILV	Perfil de adaptación	2000	31	8,5	2 r.m.	1	2 r.m.	363	726 r.m.	pz
NEVRENPSILV	Perfil de acabado	2000	24	8,5	2 r.m.	1	2 r.m.	410	820 r.m.	pz
PGVSTPCLICK	Perfil de escalón, clic	2000	29	15	2 r.m.	1	2 r.m.	1500	3000 r.m.	pz
PGVSTPGLUE	Perfil de escalón, externo	2000	40	26	2 r.m.	1	2 r.m.	800	1600 r.m.	pz
PGVSTPINGLUE	Perfil de escalón, interno	2000	25	25	2 r.m.	1	2 r.m.	1500	3000 r.m.	pz
Perfiles de aluminio (uso comercial)										
NEVREXPCOMSILV	Perfil de expansión	2000	36,5	4	2 r.m.	1	2 r.m.	420	840 r.m.	pz
NEVRADPCOMSILV	Perfil de adaptación	2000	27	7,5	2 r.m.	1	2 r.m.	432	864 r.m.	pz
NEVRENPCOMSILV	Perfil de acabado	2000	16,5	8	2 r.m.	1	2 r.m.	405	810 r.m.	pz
SUBSUELOS										
PGVUDLCOMFORT15	Material de base Comfort	15310	980	1,15	15 m ²	1	15 m ²	35	536 m ²	rol
PGVUDLHEAT10	Material de base Heat	10000	1000	1,55	10 m ²	1	10 m ²	40	400 m ²	rol
PGVUDLTRANSIT15	Material de base Transit	15310	980	1,2	15 m ²	1	15 m ²	22	337 m ²	rol
INSTALACIÓN										
PGGLUE290	Multiglue	49	49	245	290 ml	12	3480 ml	1200	348000 ml	pz
PGVGLUE6	Cola	212	190	208	6 kg		6 kg	80	480 kg	pz
PGVGLUE15	Cola	478	280	110	15 kg		15 kg	48	720 kg	pz
PGVA2	Glue trowel	180	155	15		6		504	NA	pz
PGVTOOL	Herramienta de instalación, Flex	410	190	16		8		576	NA	pz
PGTOOL	Kit de instalación, Rigid	397	139	58		10		320		pz
PGVKNIFEB	Cortador	275	113	50		6		576	NA	pz
NEVKNIFEREFILL	Cortador, recambio	67	25	32		10		500	NA	pz
PGKIT(-)	Selladora	245	49		310 ml	12	3720 ml	1200	372000 ml	pz
PGKITTRANSP	Silicona	215	50		310 ml	12	3720 ml	1200	372000 ml	pz
PGRCINOX15	Embellecedores para tuberías	15	15	140	2 pz	15	30 pz	1000		pz
PGRCINOX22	Embellecedores para tuberías	22	22	140	2 pz	15	30 pz	1000		pz
NEPLUG	Piezas de connexion	150	100	40	24 pz	10 pz		1000		pz
NETAPE50	Cinta autoadhesiva	50000	50	0,5	50 r.m.	24	1200m ²	1200	60000 r.m.	pz
MANTENIMIENTO										
PGVCLEANING1000	Limpieza de los suelos de vinilo	254	84	84	1000 ml	6	6000 ml	456	2736 l	pz
PGCLEANINGKIT	Kit de limpieza	770	160	55		6		144		pz
PGREPAIR	Cera reparadora	290	125	28		12		648		pz

Sistemas de unión en clic

Elija el método que mejor se adapte a sus necesidades.


PerfectFold™ V

FLEX CLICK



Uniclic™

RIGID CLICK

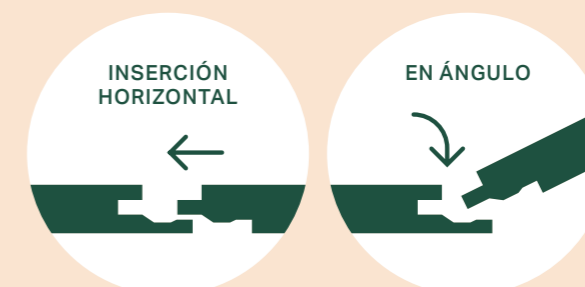

UNICLIC®
PATENTED TECHNOLOGY

¿Necesita más información sobre la instalación o la preparación del subsuelo?

Consulte las instrucciones de instalación y el vídeo paso a paso.

[Visite pergo.es](http://www.pergo.es)



ES 210016-01

PERGO.ES



Unilin bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke, Belgium, Europe



Las imágenes de los productos pueden variar respecto al producto real.
La disponibilidad de los productos o los propios productos se pueden modificar en cualquier momento sin previo aviso. Contenido © 2020 by Unilin bv - Division Flooring. Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este catálogo sin el consentimiento previo por escrito del editor.