

PERGO®

ORIGINAL **LAMINATE** & **VINYL** PLANKS & TILES & **WOOD** PARQUET

para socios
y profesionales

84 diseños en 3 niveles de calidad!



public **Extreme**

Durabilidad excepcional para zonas públicas y de mayor desgaste.

- » Class 34
- » TitanX™ Advanced
- » PerfectFold™ 3.0
- » Clase B de resistencia al fuego_{fl}-s1
- » Garantía de por vida*



original **Excellence**

Suelos diseñados para los desafíos de la vida cotidiana.

- » Class 23/33
- » TitanX™ Advanced
- » PerfectFold™ 3.0
- » Clase B de resistencia al fuego_{fl}-s1
- » Garantía de por vida*



living **Expression**

Una segura durabilidad para uso doméstico integral.

- » Class 23/32
- » TitanX™
- » PerfectFold™ 3.0
- » Clase C de resistencia al fuego_{fl}-s1
- » 25 años de garantía*




- 1 Capa superficial resistente a los arañazos
- 2 Acabado de gran nitidez
- 3 Excelente resistencia a los impactos
- 4 Núcleo de HDF resistente a la humedad
- 5 Capa estabilizadora

* garantía para uso comercial previa solicitud

classic plank

1200 x 190 mm



NOGAL ELEGANT, 2 FILAS

■ L0101-01471
■ L0201-01471
■ L0301-01471

SO / SP



MERBAU, TABLÓN

■ L0101-01599
■ L0201-01599
■ L0301-01599

SO / SP



ROBLE NATURAL, 3 FILAS

■ L0101-01785
■ L0201-01785
■ L0301-01785

GW / SM



ROBLE GRIS, 3 FILAS

■ L0101-01786
■ L0201-01786
■ L0301-01786

GW / SM



ROBLE RUBIO, 3 FILAS

■ L0101-01787
■ L0201-01787
■ L0301-01787

SO / SP



ROBLE MARRÓN, 3 FILAS

■ L0101-01788
■ L0201-01788
■ L0301-01788

GW / SM



ROBLE ELEGANTE, 3 FILAS

■ L0101-01789
■ L0201-01789
■ L0301-01789


GW / SM



ROBLE INTENSO, 3 FILAS

■ L0101-01790
■ L0201-01790
■ L0301-01790

SO / MA



NOGAL, 3 FILAS

■ L0101-01791
■ L0201-01791
■ L0301-01791

SO / SP



NOGAL CLARO, 3 FILAS

■ L0101-01792
■ L0201-01792
■ L0301-01792

SO / SP



FRESNO NÓRDICO, 3 FILAS

■ L0101-01793
■ L0201-01793
■ L0301-01793

SO / MA



ROBLE WILD OSCURO, 3 FILAS

■ L0101-01794
■ L0201-01794
■ L0301-01794


GW / SM



ROBLE WILD NATURAL, 3 FILAS

■ L0101-01795
■ L0201-01795
■ L0301-01795

GW / SM



HAYA SUPREME, 3 FILAS

■ L0101-01796
■ L0201-01796
■ L0301-01796

SO / MA



ROBLE LINO, 2 FILAS

■ L0101-01797
■ L0201-01797
■ L0301-01797

GW / SM



ROBLE KASHMERE, 2 FILAS

■ L0101-01798
■ L0201-01798
■ L0301-01798

GW / SM



ROBLE PURO, 2 FILAS

■ L0101-01799
■ L0201-01799
■ L0301-01799

GW / SM



FRESNO NÓRDICO, 2 FILAS

■ L0101-01800
■ L0201-01800
■ L0301-01800

WO / MA



ROBLE PREMIUM, TABLÓN

■ L0101-01801
■ L0201-01801
■ L0301-01801

GW / SM



ROBLE GRIS MOUNTAIN, TABLÓN

■ L0101-01802
■ L0201-01802
■ L0301-01802

GW / SM



ROBLE TERMOTRATADO, TABLÓN

■ L0101-01803
■ L0201-01803
■ L0301-01803

GW / SM



ROBLE NATURAL, TABLÓN

■ L0101-01804
■ L0201-01804
■ L0301-01804

GW / SM



ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN

■ L0101-01805
■ L0201-01805
■ L0301-01805

GW / SM



ROBLE NEGRO, TABLÓN

■ L0101-01806
■ L0201-01806
■ L0301-01806

GW / SM

ESTRUCTURA: WO Madera SO Suave GW Genuine™ wood GR Genuine™ rustic GC Genuine™ sawcut GS Genuine™ stone AW Madera antigua

BRILLANTE: PO Pulido SP Semipulido SM Mate seda MA Mate



ROBLE PLATEADO, TABLÓN

- L0101-01807
- L0201-01807
- L0301-01807

GW / SM



ROBLE CLARO CORTES DE SIERRA, TABLÓN

- L0101-01808
- L0201-01808
- L0301-01808

GC / SM



ROBLE NATURAL CORTES DE SIERRA, TABLÓN

- L0101-01809
- L0201-01809
- L0301-01809

GC / SM



PINO NÓRDICO, TABLÓN

- L0101-01810
- L0201-01810
- L0301-01810

WO / MA



MERBAU, TABLÓN

- L0104-01599
- L0204-01599
- L0304-01599

SO / SP



ROBLE PREMIUM, TABLÓN

- L0104-01801
- L0204-01801
- L0304-01801

GW / SM



ROBLE GRIS MOUNTAIN, TABLÓN

- L0104-01802
- L0204-01802
- L0304-01802

GW / SM



ROBLE TERMOTRATADO, TABLÓN

- L0104-01803
- L0204-01803
- L0304-01803

GW / SM



ROBLE NATURAL, TABLÓN

- L0104-01804
- L0204-01804
- L0304-01804


GW / SM



ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN

- L0104-01805
- L0204-01805
- L0304-01805

GW / SM



ROBLE NEGRO, TABLÓN

- L0104-01806
- L0204-01806
- L0304-01806

GW / SM



ROBLE PLATEADO, TABLÓN

- L0104-01807
- L0204-01807
- L0304-01807

GW / SM



ROBLE CLARO CORTES DE SIERRA, TABLÓN

- L0104-01808
- L0204-01808
- L0304-01808

GC / SM



ROBLE NATURAL CORTES DE SIERRA, TABLÓN

- L0104-01809
- L0204-01809
- L0304-01809

GC / SM



PINO NÓRDICO, TABLÓN

- L0104-01810
- L0204-01810
- L0304-01810

WO / MA



ROBLE ARENA, TABLÓN

- L0105-01768
- L0205-01768
- L0305-01768

GW / MA



ROBLE CAFÉ, TABLÓN

- L0105-01769
- L0205-01769
- L0305-01769

GW / MA



ROBLE PARDO, TABLÓN

- L0105-01770
- L0205-01770
- L0305-01770

GW / MA



ROBLE NÓRDICO, TABLÓN

- L0105-01771
- L0205-01771
- L0305-01771

GW / MA



PINO BLANCO, TABLÓN

- L0105-01772
- L0205-01772
- L0305-01772

GW / SM



PINO TERMOTRATADO, TABLÓN

- L0105-01773
- L0205-01773
- L0305-01773

GW / SM



PINO COTTAGE, TABLÓN

- L0105-01774
- L0205-01774
- L0305-01774

GW / SM



ROBLE HERITAGE, TABLÓN
 ■ L0105-01775
 ■ L0205-01775
 ■ L0305-01775
GR / SM



ROBLE MANSION, TABLÓN
 ■ L0105-01776
 ■ L0205-01776
 ■ L0305-01776
GR / SM



ROBLE BEACH HOUSE, TABLÓN
 ■ L0105-01777
 ■ L0205-01777
 ■ L0305-01777
GR / SM

 classic plank
 natural variation™
 1200 x 190 mm
 biselado 4 lados



ROBLE PARDO DECAPADO, TABLÓN
 ■ L0108-01811
 ■ L0208-01811
 ■ L0308-01811
GW / SM



ROBLE GRIS DECAPADO, TABLÓN
 ■ L0108-01812
 ■ L0208-01812
 ■ L0308-01812
GW / SM



ROBLE RUBIO DECAPADO, TABLÓN
 ■ L0108-01813
 ■ L0208-01813
 ■ L0308-01813
GW / SM



ROBLE CAFÉ DECAPADO, TABLÓN
 ■ L0108-01814
 ■ L0208-01814
 ■ L0308-01814
GW / SM

plank
 1200 x 123 mm
 biselado 4 lados



MERBAU, TABLÓN
 ■ L0111-01599
 ■ L0211-01599
 ■ L0311-01599
SO / SP



ROBLE NATURAL, TABLÓN
 ■ L0111-01804
 ■ L0211-01804
 ■ L0311-01804
GW / SM



ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN
 ■ L0111-01805
 ■ L0211-01805
 ■ L0311-01805
GW / SM



ROBLE PLATEADO, TABLÓN
 ■ L0111-01807
 ■ L0211-01807
 ■ L0311-01807
GW / SM



ROBLE CALIZO CLARO, TABLÓN
 ■ L0111-01815
 ■ L0211-01815
 ■ L0311-01815
GW / SM



ROBLE OSCURO, TABLÓN
 ■ L0111-01816
 ■ L0211-01816
 ■ L0311-01816
GW / SM




ROBLE NEGRO, TABLÓN
 ■ L0111-01817
 ■ L0211-01817
 ■ L0311-01817
WO / MA



ROBLE EBANO, TABLÓN
 ■ L0111-01818
 ■ L0211-01818
 ■ L0311-01818
WO / SM

plank
 ship's deck
 1200 x 123 mm
 biselado 2 lados



MERBAU, MARÍTIMO, TABLÓN
 ■ L0110-01599
 ■ L0210-01599
 ■ L0310-01599
SO / SP



ROBLE MARÍTIMO, TABLÓN
 ■ L0110-01816
 ■ L0210-01816
 ■ L0310-01816
GW / SM



ROBLE NEGRO MARÍTIMO, TABLÓN
 ■ L0110-01817
 ■ L0210-01817
 ■ L0310-01817
WO / MA

long plank
 2050 x 205 mm
 biselado 4 lados



ROBLE GRIS MODERNO, TABLÓN
 ■ L0123-01753
 ■ L0223-01753
 ■ L0323-01753
GW / SM



ROBLE CHOCOLATE, TABLÓN
 ■ L0123-01754
 ■ L0223-01754
 ■ L0323-01754
GW / SM



ROBLE FLOTANTE, TABLÓN
 ■ L0123-01755
 ■ L0223-01755
 ■ L0323-01755
GW / SM

ESTRUCTURA: WO Madera SO Suave GW Genuine™ wood GR Genuine™ rustic GC Genuine™ sawcut GS Genuine™ stone AW Madera antigua
BRILLANTE: PO Pulido SP Semipulido SM Mate seda MA Mate

long plank

2050 x 205 mm
biselado 4 lados



HAYA EUROPEA, TABLÓN

- L0123-01756
- L0223-01756
- L0323-01756

GW / SM



ROBLE TOSTADO, TABLÓN

- L0123-01757
- L0223-01757
- L0323-01757

GW / SM



ROBLE MARRÓN RECUPERADO, TABLÓN

- L0123-01758
- L0223-01758
- L0323-01758

GR / SM



ROBLE OSCURO RECUPERADO, TABLÓN

- L0123-01759
- L0223-01759
- L0323-01759

GR / SM



ROBLE GRIS RECUPERADO, TABLÓN

- L0123-01760
- L0223-01760
- L0323-01760

GR / SM



NOGAL ALPINE, TABLÓN

- L0123-01761
- L0223-01761
- L0323-01761

SO / SP



ROBLE VINTAGE, TABLÓN

- L0123-01762
- L0223-01762
- L0323-01762

GW / SM



ROBLE MEDIA NOCHE, TABLÓN

- L0123-01763
- L0223-01763
- L0323-01763

GW / SM



ROBLE INVIERNO, TABLÓN

- L0123-01764
- L0223-01764
- L0323-01764

GW / SM



ROBLE OTOÑO, TABLÓN

- L0123-01765
- L0223-01765
- L0323-01765

GW / SM



FRESNO NATURAL, TABLÓN

- L0123-01766
- L0223-01766
- L0323-01766

AW / SM



big slab


1224 x 408 mm



CEMENTO GRIS

- L0118-01782
- L0218-01782
- L0318-01782

SO / MA



PLANCHA BLANCA

- L0118-01783
- L0218-01783
- L0318-01783

SO / MA



big slab

1224 x 408 mm
biselado 4 lados



PIZARRA CARBÓN VEGETAL

- L0120-01778
- L0220-01778
- L0320-01778

GS / MA



PIZARRA GRIS MEDIA

- L0120-01779
- L0220-01779
- L0320-01779

GS / MA



PIZARRA GRIS LUMINOSA

- L0120-01780
- L0220-01780
- L0320-01780

GS / MA



PIZARRA ALPACA

- L0120-01781
- L0220-01781
- L0320-01781

GS / MA



ESTRUCTURA: WO Madera SO Suave GW Genuine™ wood GR Genuine™ rustic GC Genuine™ sawcut GS Genuine™ stone AW Madera antigua

BRILLANTE: PO Pulido SP Sempulido SM Mate seda MA Mate

DOMESTIC elegance

- » Class 23/32
- » TitanX™
- » PerfectFold™ 3.0
- » Clase C de resistencia al fuego_{fl}-s1
- » 20 años de garantía*

* garantía para uso comercial previa solicitud



CLASSIC OAK, 3-STRIP
L0401-01819 **WO / MA**



DARK BROWN OAK, 3-STRIP
L0401-01820 **WO / MA**



CLASSIC GREY OAK, 3-STRIP
L0401-01821 **WO / MA**



NORDIC WHITE ASH, 3-STRIP
L0401-01822 **WO / MA**



CLASSIC WHITE OAK, PLANK
L0401-01823 **WO / MA**



CLASSIC OAK, PLANK
L0401-01824 **WO / MA**



SILVER PINE, PLANK
L0401-01825 **AW / SM**



CHALKED OAK, PLANK
L0401-01826 **WO / MA**



BEECH, 3-STRIP
L0401-01827 **WO / SM**




EUROPEAN WALNUT, 3-STRIP
L0401-01828 **WO / SM**

ESTRUCTURA: **WO** Madera **AW** Madera antigua


BRILLANTE: **SM** Mate seda **MA** Mate

TOTALdesign

- » Class 23/32 or 23/33
- » TitanX™ Advanced
- » PerfectFold™ 3.0
- » Clase B de resistencia al fuego_{fi}-s1



1224 x 408 mm




CÓDIGO DE BARRAS BLANCO PLATA
L0518-01837 **SO / PO**



HUELLAS DIGITALES PLATA
L0518-01838 **SO / PO**



NEGRO FACETADO
L0518-01839 **FA / SP**




CUERO MOCA
L0518-01840 **LE / SM**




ORO ARTIST
L0518-01842 **SO / PO**



PALTA ARTIST
L0518-01844 **SO / PO**



BRONCE LASSO
L0518-01845 **SO / PO**



ZEBRA
L0518-01846 **SO / PO**

ESTRUCTURA: **SO** Suave **LE** Cuero **FA** Facetado

BRILLANTE: **PO** Pulido **SM** Mate seda



14 decors in 2 calidades!



optimum

COLA!

Capa de desgaste muy resistente para uso profesional. Un suelo encolado sin biseles.

Espesor: 2,5 mm

- » Class 33 – 42
- » Clase B de resistencia al fuego_{fl-s1}
- » 25 años de garantía*



premium

CLIC!

La opción ideal para el uso residencial. Con biseles y sistema de unión PerfectFold™ 3.0 para una fácil instalación.

Espesor: 5 mm

- » Class 32, 23 (uso residencial)
- » PerfectFold™ 3.0
- » Clase B de resistencia al fuego_{fl-s1}
- » 25 años de garantía*



- 1 Capa de PUR resistente al desgaste y los arañazos.
- 2 Capa de desgaste de vinilo transparente
- 3 Capa decorativa de vinilo impreso
- 4 Capa central de vinilo

* garantía para uso comercial previa solicitud

plank design

optimum
1219 x 184 x 2,5 mm
capa de desgaste 0,55 mm

premium
1225 x 178 x 5 mm
capa de desgaste 0,3 mm | biselado 4 lados



ROBLE GRIS CLÁSICO

- V0101-30001
- V0201-30001



ROBLE BLANCO CLÁSICO

- V0101-30002
- V0201-30002



ROBLE NEGRO CLÁSICO

- V0101-30003
- V0201-30003



ROBLE NATURAL RECUPERADO

- V0101-30004
- V0201-30004



ROBLE NATURAL CLÁSICO

- V0101-30006
- V0201-30006



NOGAL

- V0101-30007
- V0201-30007



ROBLE DORADO RÚSTICO

- V0101-30008
- V0201-30008



ROBLE PLATA

- V0101-30009
- V0201-30009



ROBLE NATURAL

- V0101-30010
- V0201-30010



ROBLE BEIGE RÚSTICO

- V0101-30011
- V0201-30011



PINO GRIS RÚSTICO

- V0101-30012
- V0201-30012

tile design

optimum
610 x 305 x 2,5 mm | capa de desgaste 0,55 mm

premium
1225 x 303 x 5 mm | capa de desgaste 0,3 mm
biselado 4 lados



LOSETA PIEL NEGRA

- V0115-30013
- V0220-30013



CEMENTO GRIS

- V0115-30014
- V0220-30014



PIZARRA NEGRA

- V0115-30015
- V0220-30015

Los suelos Pergo Premium incorporan dos baldosas en cada plancha. De este modo la instalación se realiza de forma rápida y eficiente, con un resultado perfecto.

32 decors in 7 collections!

SVALBARD Plank design | 2200 x 220 x 14 mm | 3,2 mm capa de desgaste | biselado 4 lados

GOTLAND Plank design | 1820 x 190 x 14 mm | 3,2 mm capa de desgaste | biselado 2 lados

BORNHOLM Plank design | 1820 x 145 x 14 mm | 3,2 mm capa de desgaste | biselado 2 lados

SJÆLLAND Block design | 1820 x 186 x 14 mm | 3,2 mm capa de desgaste

VÄRMDÖ Block design | 2200 x 190 x 14 mm | 3,2 mm capa de desgaste

ÅLAND Block design | 2200 x 190 x 13 mm | 2,5 mm capa de desgaste

JOMFRULAND Special block design | 2200 x 190 x 14 mm | 3,2 mm capa de desgaste

» PerfectFold™ 3.0

» 3,2 mm capa de desgaste: garantía de por vida*

» 2,5 mm capa de desgaste: 25 años de garantía*

* garantía para uso comercial previa solicitud

Grading



Madera con sutiles variaciones y pequeños nudos.



Madera con grandes nudos y fuertes variaciones de color.



Madera rústica con nudos y grietas pronunciados resaltados en tonos oscuros.




1. Acabado protector. 7 capas de barniz o un aceite de calidad.
2. Capa visible (de como mínimo 2,5 o 3,2 mm). Se puede pulir 2 ó 3 veces.
3. Núcleo avanzado de 3 capas de madera con vetas distribuidas en diferentes direcciones
4. Capa de equilibrado




Svalbard

plank design


2200 x 220 mm
biselado 4 lados




ROBLE SUBLIME, 1 LAMA
W0103-01623
Cepillado / Barniz mate




ROBLE NATURAL MOUNTAIN,
1 LAMA
W0103-01624
Cepillado / Aceite




ROBLE AHUMADO MANSION,
1 LAMA
W0103-01625
Cepillado profundo / Aceite



ROBLE GRIS VINTAGE, 1 LAMA
W0103-01626
Cepillado profundo / Aceite



ROBLE GLACIAR, 1 LAMA
W0103-01737
Cepillado / Aceite




ROBLE CALIZO, 1 LAMA
W0103-01738
Cepillado / Aceite


Gotland

plank design


1820 x 190 mm
biselado 2 lados




ROBLE ESTATE, 1 LAMA
W0105-01338
Cepillado / Barniz mate




ROBLE CASTILLO, 1 LAMA
W0105-01339
Barniz satinado




ROBLE CLARO URBAN, 1 LAMA
W0105-01340
Cepillado / Barniz mate




ROBLE FIORDO, 1 LAMA
W0105-01341
Cepillado / Barniz mate



FRESNO COUNTRY, 1 LAMA
W0105-01739
Barniz mate



FRESNO ESCANDINAVO,
1 LAMA
W0105-01740
Barniz mate




ROBLE BOSQUE, 1 LAMA
W0105-01741
Cepillado / Barniz mate


Bornholm

plank design


1820 x 145 mm
biselado 2 lados




ROBLE COTTAGE, 1 LAMA
W0108-01339
Barniz satinado



ROBLE ARENA, 1 LAMA
W0108-01341
Cepillado / Barniz mate



ROBLE AHUMADO, 1 LAMA
W0108-01354
Cepillado / Barniz mate




FRESNO SUBLIME, 1 LAMA
W0108-01739
Barniz mate


Sjælland

block design


1820 x 186 mm




ROBLE NATURAL, 2 LAMAS
W0210-01338
Cepillado / Barniz mate



ROBLE LOUNGUE, 2 LAMAS
W0210-01741
Cepillado / Barniz mate

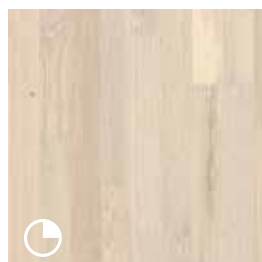

ROBLE ARTICO, 2 LAMAS
W0210-01742
Cepillado / Barniz mate




ROBLE SUMMER, 2 LAMAS
W0210-01744
Barniz mate

Värmdö

block design


2200 x 190 mm



FRESNO RÚSTICO BLANCO,
3 LAMAS

W0311-01739


Barniz mate



FRESNO ESCANDINAVO,
3 LAMAS

W0311-01740


Barniz mate



FRESNO NATURAL, 3 LAMAS

W0311-01748


Barniz mate



ROBLE BLANQUEADO,
3 LAMAS

W0311-01749


Cepillado / Barniz mate



ROBLE CLÁSICO, 3 LAMAS

W0311-01750


Barniz satinado



ROBLE TRADICIONAL, 3 LAMAS

W0311-01751


Barniz mate



Åland

block design


2200 x 190 mm



ROBLE, 3 LAMAS

W0412-01339

Barniz satinado



FRESNO BLANCO, 3 LAMAS


W0412-01739

Barniz mate

Jomfruland

special
block design


2200 x 190 mm



ROBLE WINTER, VARIACIÓN

W0511-01629


Cepillado / Cortes de sierra / Aceite



ROBLE MOUNTAIN, VARIACIÓN

W0511-01630

Cepillado / Cortes de sierra / Aceite



ROBLE CAFÉ, VARIACIÓN

W0511-01632

Cepillado / Cortes de sierra / Aceite



rodapiés

ORIGINAL LAMINATE



Rodapié recto, color a juego

PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm


PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm

(consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto)

Color a juego

Superficie: Laminado resistente al desgaste

Núcleo: MDF



Rodapié recto, blanco & se puede pintar

PGSKRWHITE, blanco, 2400 x 14 x 58 mm

PGSKRPAINT, se puede pintar, 2400 x 14 x 58 mm


PGPSKRWHITE, blanco, 2400 x 14 x 77 mm

PGPSKRPAINT, se puede pintar, 2400 x 14 x 77 mm

Color: blanco & se puede pintar

Superficie: rechapada

Núcleo: MDF



Junquillo, color a juego, blanco & se puede pintar

PGSCOT(-), color a juego

(consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto)

PGSCOTWHITE, blanco

PGSCOTPAINT, se puede pintar


2400 x 17 x 17 mm

Color a juego, se puede pintar

Superficie: PGSCOT(-) laminado resistente al desgaste .

Superficie: PGSCOTWHITE & PGSCOTPAINT rechapada

Núcleo: MDF



Cubre rodapié, se puede pintar

PGISKRCOVER

Para una renovación fácil y rápida.


Recubre los rodapiés existentes.

2400 x 16 x 129 mm, tamaño adaptable

Color: se puede pintar

Superficie: rechapada

Núcleo: MDF



VINYL PLANKS & TILES




Rodapié, se puede pintar

PGVSKRPAINT

Zócalos resistentes a la humedad que se pueden pintar, para ocultar las juntas de expansión y proteger las paredes.

2400 x 10 x 55 mm

Resistente a la humedad



WOOD PARQUET



Rodapié recto, color a juego

PGWPPSKR(-)


(consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto)

2400 x 16 x 80 mm

Color a juego

Superficie: Laminado resistente al desgaste


Núcleo: MDF






Rodapié recto, blanco & se puede pintar

PGWPPSKRWHITE, blanco
 PGWPPSKRPAINT, se puede pintar
 2400 x 16 x 80 mm
 Color: blanco & se puede pintar
 Superficie: rechapada
 Núcleo: MDF



Junquillo, blanco & se puede pintar

PGSCOTWHITE, blanco
 PGSCOTPAINT, se puede pintar
 2400 x 17 x 17 mm
 Color: blanco & se puede pintar
 Superficie: rechapada
 Núcleo: MDF



5-in-1 profile




1
Perfil en T
 De laminado a laminado



2
Junta de transición
 De laminado a moqueta



3
Junta de transición
 De laminado a baldosa,
 vinílico o linóleo



4
Junta de terminación
 Terminación hasta el
 umbral de las puertas,
 puertas correderas, etc.



5
Cantонера de escalón, plana
 Para un acabado
 enrasado en los
 peldaños de las escaleras




5
Cantонера de escalón
 Para la transición desde un
 suelo flotante, por ejemplo
 en el primer peldaño de las
 escaleras, o a una habitación


ORIGINAL LAMINATE




PGINCP(-)
 2150 x 13 x 48 mm (consulte la tabla de correspondencias
 para conocer el número de artículo correcto)




1




2



3



4



5




Cantонера de escalón

Se requiere el subperfil Incizo®, disponible por separado, para la aplicación en escalones.
 NEINCPBASE(-) consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto.


WOOD PARQUET




PGWINCP(-)
 2150 x 16 x 54 mm (consulte la tabla de correspondencias
 para conocer el número de artículo correcto)




1




2



3



4



Cantонера de escalón

Se requiere el subperfil Incizo®, disponible por separado, para la aplicación en escalones.
 NEWINCPBASE3ME215, for all floors with 14 mm Espesor


perfiles de aluminio

ORIGINAL LAMINATE




Perfil combinado

PGPRSILV, plata
 PGPRGOLD, dorado
 PGPRBRON, bronce
 Perfil en T y junta reductora en uno. Guía inferior de plástico.
 Indicado para diferencias de altura de 0 a 12,5 mm
 1860 x 47 mm, H: 10 mm (sin instalar)
 Color: dorado, bronce, plata
 Superficie: aluminio




Junta de terminación

PGENPSILVME270, plata
 PGENPSANDME270, arena
 PGENPBROWNME270, marrón
 Se adapta a espesores del suelo de 8 - 14 mm
 2700 x 30 mm
 Color: arena, marrón, plata
 Superficie: aluminio



Cantонера de escalón

Se adapta a suelos de 7 - 11 mm de grosor
 2700 x 30 mm
 PGSTPSILVME270, plata
 PGSTPSANDME270, arena
 PGSTPBROWNME270, marrón
 Superficie: aluminio




VINYL PLANKS & TILES





Perfil combinado

PGPRSILV, plata
 PGPRGOLD, dorado
 PGPRBRON, bronce
 Perfil en T and reducer in one. Plastic bottom rail.
 Suitable for height differences of 0 - 12.5 mm
 1860 x 47 mm, H: 10 mm (sin instalar)
 Color: dorado, bronce, plata
 Superficie: aluminio




Junta de terminación

PGVENPSILV
 Para la gama Premium
 2700 x 5 x 21 mm
 Superficie: aluminio




Cantонера de escalón

PGVSTPCLICKSILV
 Para la gama Premium de 5 mm,
 instalación flotante
 2000 x 15 x 30 mm
 18



Cantонера de escalón, plana

PGVSTPGLUESILV
 Para la gama Optimum,
 vinilo encolado de 2,5 mm
 2000 x 26 x 40 mm



Cantонера de escalón, interna

PGVSTPINGLUESILV
 Para la gama Optimum,
 vinilo encolado de 2,5 mm
 2000 x 25 x 25 mm

perfiles para usos comerciales

ORIGINAL LAMINATE



Perfil en T, color a juego

PGEXPC(-) (consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto)

De laminado a laminado


Fácil instalación con enganche a presión

2350 x 50 mm

Material: aluminio macizo

Superficie: laminado para suelo, AC5, TitanX™-Superficie

Parte inferior: hierro galvanizado



Perfil en T, plata


PGEXPCSILVME270

Flexible en altura. Espesores de suelo

(incluidos materiales de base) de 7 a 12 mm.

2700 x 40 mm

Superficie: aluminio




Junta de terminación, plata

PGENPCSILVME270

Junta terminal que se ajusta a espesores del suelo de 9 a 10 mm.

2700 x 17 mm

Superficie: aluminio



Junta para rampa, plata

PGRPC80SILVME270


Flexible en altura. Espesores de suelo

(incluidos materiales de base) de 9 a 15 mm.

Perfil de aluminio extremadamente resistente.

2700 x 80 mm

Superficie: aluminio



Junta para rampa sin tornillos

PGRPC55SILVME315

Se adapta a espesores del suelo de 8 – 9 mm.


Con perfil de EPDM y conectores de plástico.

3150 x 55 mm

Superficie: aluminio

Esquinera precortada de 90° sin tornillos

PGRPC55CORN SILVME



Junta para rampa alta sin tornillos

PGRPC85SILVME315


Se adapta a espesores de suelo de 22 mm.

3150 x 85 mm

Superficie: aluminio

Esquinera precortada de 90° sin tornillos

PGRPC85CORN SILVME



materiales de base

The new floors from Pergo require an Subsuelo. An Subsuelo increases the walking comfort and gives the floor a functionality.



Reducción del ruido al andar

El ruido al andar es el que se oye cuando alguien anda en la habitación. Cuanto mayor es el valor de reducción del ruido que se produce al andar mejores son las propiedades de reducción del ruido del material de base.



Aislamiento del ruido de los impactos

El ruido de los impactos es el que se oye en el piso de abajo cuando alguien anda en la habitación. Todos los materiales de base Pergo cumplen o incluso superan los requisitos de aislamiento del ruido de los impactos. Cuanto mayor es el valor de reducción del ruido de los impactos mejores son las propiedades de aislamiento acústico del material de base.



Resistencia al vapor de agua

Los suelos laminados Pergo deben protegerse de la humedad procedente del subsuelo. Una barrera contra la humedad ofrece resistencia al paso del vapor de agua, lo cual es necesario cuando el suelo de madera se instala sobre un subsuelo mineral, como el hormigón. La barrera contra la humedad se puede lograr mediante una capa independiente, como una membrana de PE, o mediante una capa integrada en el material de base (productos combinados).



Installation over underfloor heating

Al instalar un suelo laminado en combinación con un material de base sobre un sistema de calefacción por suelo radiante, la resistencia térmica total de la instalación no debe superar los 0,15 m² K/W. Si se supera, el efecto de la calefacción por suelo radiante puede reducirse ligeramente. Cuanto menor es el valor de aislamiento térmico del material de base, más indicado es este material para la instalación sobre un sistema de calefacción por suelo radiante.

ORIGINAL LAMINATE & WOOD PARQUET

	Reduce el sonido al impacto y ofrece protección frente a la humedad			Reduce el sonido al impacto			Protección frente a la humedad	
	Professional SoundBloc™ 2 mm	Smart Underlay+ 3 mm	Combi Foam 3 mm	Smart Underlay 3 mm	WhisperWalk® 4 mm	Espuma 1,8 mm	Moisturbloc Extreme™ 2,5 mm	Membrana de PE 0,2 mm
Reducción del ruido al andar	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	-	-
Aislamiento al ruido de impactos	4/5	5/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	-
Resistencia al vapor de agua	✓	✓	✓	-*	-*	-*	✓	✓
Resistencia térmica (m ² K/W)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Instalar en combinación con membrana de PE o Moisturbloc Extreme™ si se instala sobre un sustrato mineral. La espuma no está indicada para aplicaciones comerciales intensas.



Professional SoundBloc™

PGUDLPS15, 0.95 x 15.79 m = 15 m²/rollo

PGUDLPS50, 0.95 x 52.64 m = 50 m²/rollo

El mejor material de base para eliminar el ruido producido al andar. Aumenta la comodidad al andar y proporciona un excelente aislamiento del ruido de los impactos. Barrera contra la humedad integrada con 60 mm de superposición y cinta incluida.

Espesor: 2 mm

Material: Espuma de Polyolefin con membrana de PE



Smart Underlay+

PGUDLSMARTPLUS15


El mejor material de base para el aislamiento del ruido de los impactos.

Un material de base plegado, de fácil instalación, que también reduce el ruido al andar y aumenta el confort. Barrera contra la humedad integrada con 50 mm de superposición y cinta incluida.

1,2 x 12,5 m = 15 m²/paquete

Espesor: 3 mm

Material: espuma de poliestireno de alta flexibilidad con membrana de aluminio integrada



Espuma combi

PGUDLUNCO15

Material de base 2 en 1, espuma de alta calidad, barrera contra la humedad integrada

1,2 x 12,5 m = 15 m²/paquete

Espesor: 3 mm

Material: Polietileno extruido verde Membrana de PE: polietileno verde (resistente a los álcalis)






Whisperwalk®

PGUDLWHISPER10

Material de base grueso de fibra de madera que absorbe el ruido de los impactos, aumenta la comodidad al andar y compensa las pequeñas diferencias de altura entre los diferentes niveles de suelo. 790 x 590 mm = 10,25 m²/paquete

Espesor: 4 mm

Material: Plancha de fibras de madera de varias capas

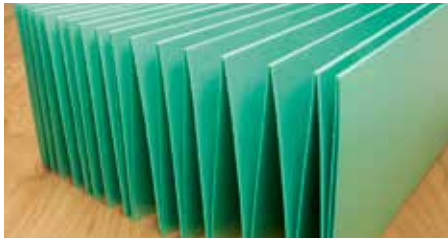

Smart Underlay

PGUDLSMART10

Un material de base plegado, de fácil instalación, que ofrece mayor comodidad al andar y proporciona una excelente reducción del ruido al andar y aislamiento del ruido de los impactos.

8,33 x 1,2 m = 10 m²

Espesor: 3 mm

Material: Espuma de poliestireno extruido



Espuma

PGUDLFOAM15B

Material de base que absorbe el ruido de los impactos y aumenta la comodidad al andar.

0,95 x 15,79 m = 15 m²/rollo

Espesor: 1,8 mm

Material: Polietileno extruido



Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15

El material de base con tres veces mayor resistencia a la humedad del suelo que la membrana de PE convencional. Se puede instalar sobre suelos de hormigón con una humedad relativa de hasta un 95%, por lo que es ideal en sótanos y sobre suelos de hormigón con un grado de humedad elevado. Moisturbloc Extreme™ permite instalar mucho antes los suelos durante la construcción de viviendas nuevas.

1,05 x 15 m = 15 m² (5 cm de solapamiento).


Cinta incluida.

Espesor: 2,5 mm

Material: polipropileno



Resistencia a la penetración de humedad

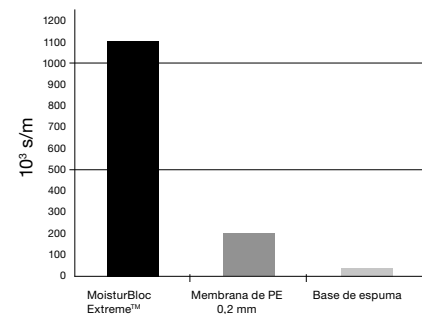

Membrana de PE (polietileno)

PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33,75 m²/rollo

PGUDLSCREEN100, 37 x 2,7 m = 100 m²/rollo

Un material de base que protege el suelo de la humedad procedente de subsuelos minerales o de hormigón. 50 años de vida útil.

Espesor: 0,2 mm

Material: polietileno, resistente a los álcalis



VINYL PLANKS & TILES



Subsuelo

PGVUDL10

Una capa de subsuelo especialmente desarrollado para los suelos Pergo Premium, concebido para absorber el ruido, contribuir a nivelar el suelo y evitar irregularidades. 1,18 x 8,5 m = 10 m²

Espesor	1,5 mm
Reducción del ruido al andar	
Aislamiento al ruido de impactos	$\Delta L_w = 20$ dB $\Delta L_{w,im} = 10$ dB
Resistencia al vapor de agua	
Resistencia térmica (m ² K/W)	0,043

calefacción por suelo radiante

ORIGINAL **LAMINATE** & **VINYL PLANKS & TILES** & **WOOD PARQUET**



Pergo quickheat, 55

PGUDLQH2, tamaño 2 x 1 m
 PGUDLQH3, tamaño 3 x 1 m
 PGUDLQH4, tamaño 4 x 1 m
 PGUDLQH5, tamaño 5 x 1 m
 55 W/m². 220 V 50 Hz (conector europeo). Carga máx.: 10 A (2.300 W a 230 V).
 Superficie máxima de instalación: 42 m. Indicado para una humedad relativa del 5% ~ 95%.
 Espesor: 8 mm. Aislamiento térmico: 8 W/m² K



Capa de relleno

PGUDLQHFILLERMAT
 Utilizada para el espacio que hay entre las esterillas radiantes y la pared.
 6,37 m² 26 relleno/paquete



Kit de instalación, inalámbrico

PGUDLQHKITEU
 Termostato inalámbrico, herramienta de conexión de la caja de seguridad e instrucciones de instalación.



Cables de prolongación

PGQHEXTCAB025, tamaño 0,25 m
 PGQHEXTCAB100, tamaño 1,0 m
 PGQHEXTCAB200, tamaño 2,0 m
 Utilizados entre esterillas o como prolongación entre las esterillas y la caja de seguridad.

installation

ORIGINAL **LAMINATE** & **WOOD PARQUET**



Kit de instalación

PGTOOL
 Todo lo que necesita en una caja.
 Contiene un taco, separadores de 2 tamaños (2 x 18 = 36 uds) y una palanca de montaje.
Espaciadores adicionales
 PGSPACER, 48 uds



Kit de instalación de rodapiés

PGCLIPS15LM
 Todos los rodapiés se instalan con un práctico sistema de enganche a presión, con el que no se ven ni clavos ni tornillos. Un kit de instalación es suficiente para 15 metros de rodapiés.



Multiglu

PGGLUE290
 Apto para todos los materiales y sustratos. Endurece rápidamente y tiene una resistencia final muy elevada. Ideal para la instalación de rodapiés y perfiles. Polímero híbrido.
 290 ml



Safeseal

PGSEAL500
 Se utiliza en zonas del suelo que requieren una protección adicional frente a la humedad.
 A base de PVAc. 500 ml




Sellador


PGKIT(-)
 Para un bonito acabado. Seca en media hora y endurece totalmente a las 24 horas. Disponible en 8 colores. Acrílico de base acuosa. 310 ml



Embellecedores para tuberías

PGRACOOAK, roble
 PGRACOBEECH, haya
 PGRACOMAPLE, maple
 PGRACOCERRY, cereza
 PGRACOWHITE, blanco
 PGRACOBROWN, marrón oscuro





Loose tongues

PGTONGUES8

Suitable for all Pergo laminate floors.

Necessary for decorative installations mixing shapes and colors to create new assembling between planks. Loose tongues need to be glued on both grooves with an appropriate D3 glue. Not applicable on domestic elegance. Contains 10 long (1180 mm) and 10 short tongues (367 mm).



Milling Tool

PGMILLINGTOOL8

To create grooves in flooring elements for a decorative installation mixing shapes and colors. Suitable for routers with a Ø 8 mm fixation.



Safetight

PGSAFETIGHT

Polyolefin Foam adhesive on one side used for adding a water tightening between the flooring and the peripheral profiles. Specially designed for flooring exposed to frequent but not permanent water (machine cleaning, kitchen, ...). To be used together with Pergo SafeSeal between planks. Contains 20ml/roll - 2x10m.

VINYL PLANKS & TILES



Cinta

PGTAPE50

50 m x 50 cm

Cinta adhesiva de aluminio para materiales de base



Cola

PGVGLUE6, 6 kg

PGVGLUE15, 15 kg

Cola profesional especialmente desarrollada para los suelos Pergo Optimum que se extiende fácilmente, garantiza una rápida adhesión y ofrece la máxima resistencia



Llana para la cola

PGVA2

mantenimiento

ORIGINAL LAMINATE & VINYL PLANKS & TILES & WOOD PARQUET



Kit de limpieza

PGCLEANKIT

Juego de mopa de alta calidad con mango ergonómico extralargo y portamopa con práctico cierre Velcro para fijar la mopa.

Recambio para la mopa

PGCLEANMOP



All round Floor Cleaner, 1 liter

PGCLEANALL1000

Especialmente desarrollado para la limpieza de suelos laminados, de madera y vinilo. Ideal para eliminar la suciedad, los restos de grasa y las marcas de los tacones, así como para la limpieza diaria.



Cera reparadora

PGREPAIR

Repare el color de los tabloncillos dañados de forma rápida y sencilla con la cera disponible en todos los colores de la gama de maderas Pergo. Contiene un cuchillo fundidor, 1 peine de limpieza y 7 bloques de cera. Para obtener más información sobre cómo mezclar los colores, visite pergo.com

WOOD PARQUET



Deep oil care, 1 liter

PGWMAINTOILN, neutro
PGWMAINTOILW, blanco

Un tratamiento para el cuidado intenso y reparación. Cuidado al con buenas cualidades penetrantes en la madera, lo que ayuda a conservar su aspecto original y hacerse más resistentes al desgaste.



Regular oil care, 1 liter

PGWCARE1000

Pergo oil care para el mantenimiento regular que añade una capa de protección a su suelo aceitado, evitando que se reseque y asegurando de que envejecerá muy bien.



Esterilla de puerta para uso comercial

PGDOORMATGREY6, gris
PGDOORMATBROWN6, marrón
2000 x 3000 mm

Parte trasera de espuma rígido con un espesor de aproximadamente 2 mm. Se puede combinar con molduras comerciales Pergo. Grosor: Rizo 7 mm, el total de 9 mm


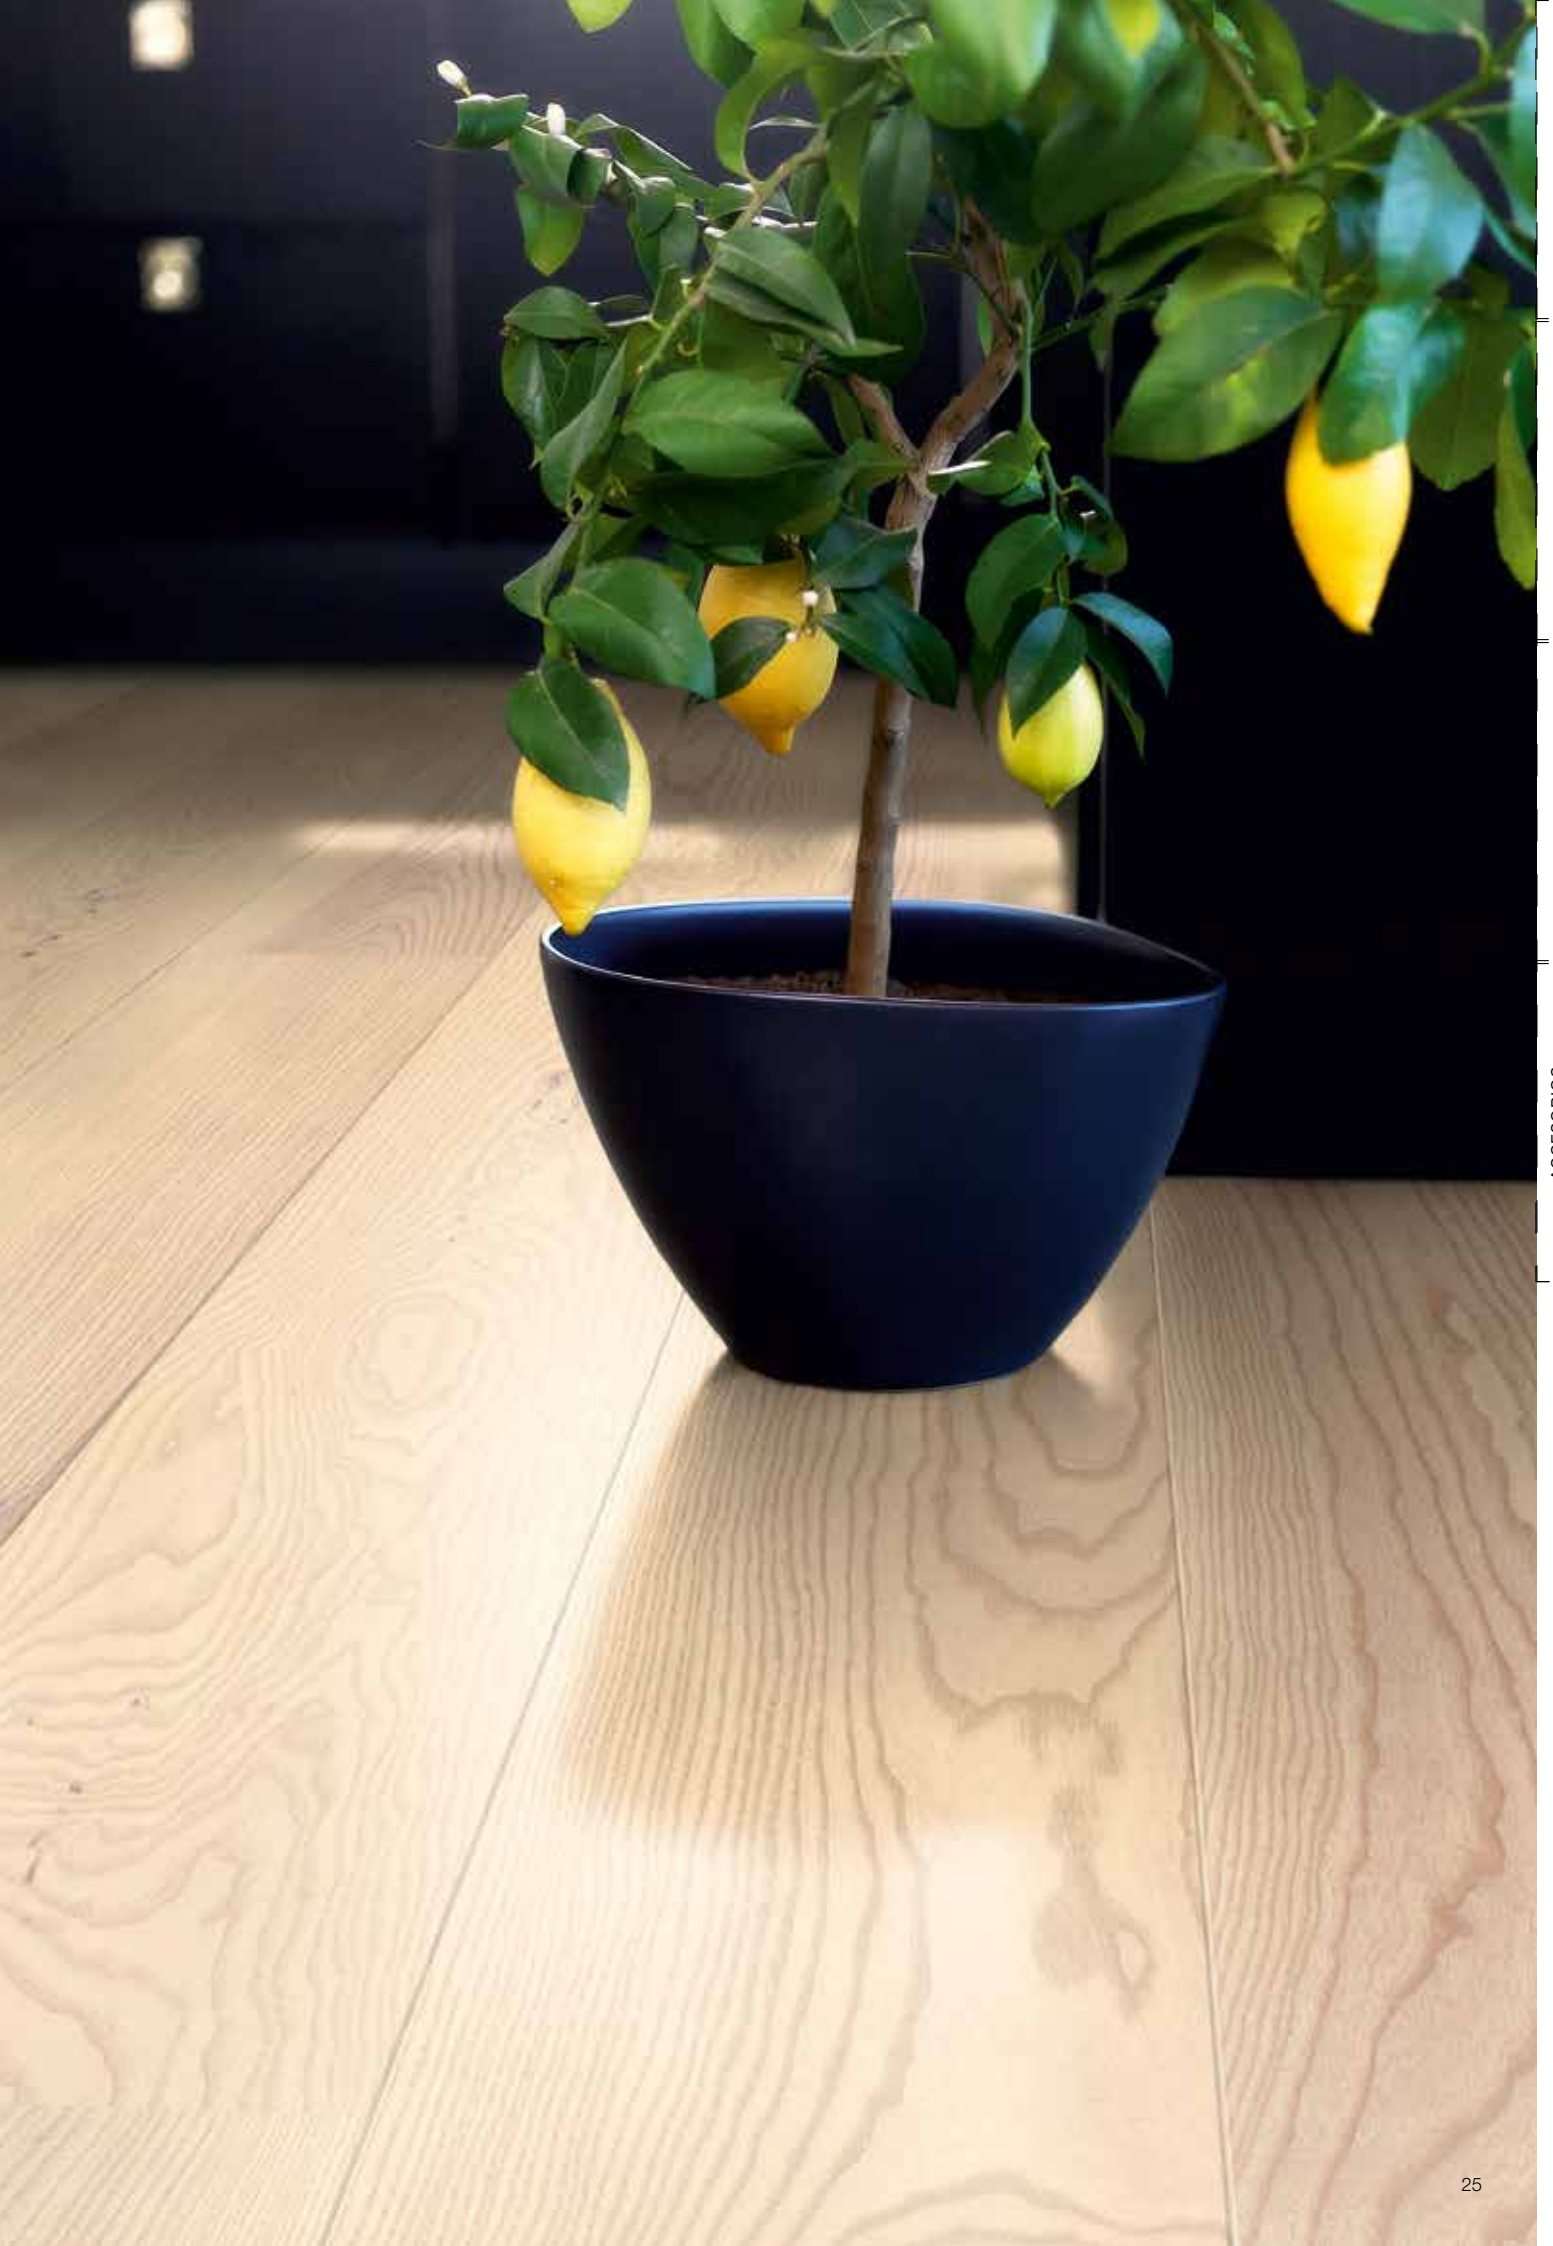







tabla de correspondencias

ORIGINAL LAMINATE

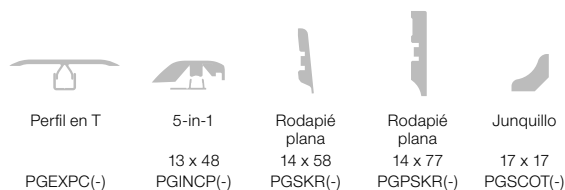

public Extreme	original Excellence	living Expression	N.º art./acabado	Perfil en T PGEXPC(-)	5-in-1 PGINCP(-)	Rodapié plana 14 x 58 PGSKR(-)	Rodapié plana 14 x 77 PGPSKR(-)	Junquillo 17 x 17 PGSCOT(-)
L0101-01471	L0201-01471	L0301-01471	Nogal Elegant, 2 filas	01471	01471	01471	01471	01471
L0101-01599	L0201-01599	L0301-01599	Merbau, tablón	01599	01599	01599	01599	01599
L0101-01785	L0201-01785	L0301-01785	Roble Natural, 3 filas	01785	01785	01785	01785	01785
L0101-01786	L0201-01786	L0301-01786	Roble Gris, 3 filas	01786	01786	01786	01786	01786
L0101-01787	L0201-01787	L0301-01787	Roble Rubio, 3 filas	01787	01787	01787	01787	01787
L0101-01788	L0201-01788	L0301-01788	Roble Marrón, 3 filas	01788	01788	01788	01788	01788
L0101-01789	L0201-01789	L0301-01789	Roble Elegante, 3 filas	01789	01789	01789	01789	01789
L0101-01790	L0201-01790	L0301-01790	Roble Intenso, 3 filas	01790	01790	01790	01790	01790
L0101-01791	L0201-01791	L0301-01791	Nogal, 3 filas	01791	01791	01791	01791	01791
L0101-01792	L0201-01792	L0301-01792	Nogal Claro, 3 filas	01792	01792	01792	01792	01792
L0101-01793	L0201-01793	L0301-01793	Fresno Nórdico, 3 filas	01793	01793	01793	01793	01793
L0101-01794	L0201-01794	L0301-01794	Roble Wild Oscuro, 3 filas	01794	01794	01794	01794	01794
L0101-01795	L0201-01795	L0301-01795	Roble Wild Natural, 3 filas	01795	01795	01795	01795	01795
L0101-01796	L0201-01796	L0301-01796	Haya Supreme, 3 filas	01796	01796	01796	01796	01796
L0101-01797	L0201-01797	L0301-01797	Roble Lino, 2 filas	01797	01797	01797	01797	01797
L0101-01798	L0201-01798	L0301-01798	Roble Kashmere, 2 filas	01798	01798	01798	01798	01798
L0101-01799	L0201-01799	L0301-01799	Roble Puro, 2 filas	01799	01799	01799	01799	01799
L0101-01800	L0201-01800	L0301-01800	Fresno Nórdico, 2 filas	01800	01800	01800	01800	01800
L0101-01801	L0201-01801	L0301-01801	Roble Premium, tablón	01801	01801	01801	01801	01801
L0101-01802	L0201-01802	L0301-01802	Roble Gris Mountain, tablón	01802	01802	01802	01802	01802
L0101-01803	L0201-01803	L0301-01803	Roble Termotratado, tablón	01803	01803	01803	01803	01803
L0101-01804	L0201-01804	L0301-01804	Roble Natural, tablón	01731	01731	01731	01731	01731
L0101-01805	L0201-01805	L0301-01805	Roble Gris Oscuro, tablón	01730	01730	01730	01730	01730
L0101-01806	L0201-01806	L0301-01806	Roble Negro, tablón	01806	01806	01806	01806	01806
L0101-01807	L0201-01807	L0301-01807	Roble Plateado, tablón	01807	01807	01807	01807	01807
L0101-01808	L0201-01808	L0301-01808	Roble Claro Cortes De Sierra, tablón	01799	01799	01799	01799	01799
L0101-01809	L0201-01809	L0301-01809	Roble Natural Cortes De Sierra, tablón	01798	01798	01798	01798	01798
L0101-01810	L0201-01810	L0301-01810	Pino Nórdico, tablón	01810	01810	01810	01810	01810
L0104-01599	L0204-01599	L0304-01599	Merbau, tablón	01599	01599	01599	01599	01599
L0104-01801	L0204-01801	L0304-01801	Roble Premium, tablón	01801	01801	01801	01801	01801
L0104-01802	L0204-01802	L0304-01802	Roble Gris Mountain, tablón	01802	01802	01802	01802	01802
L0104-01803	L0204-01803	L0304-01803	Roble Termotratado, tablón	01803	01803	01803	01803	01803
L0104-01804	L0204-01804	L0304-01804	Roble Natural, tablón	01731	01731	01731	01731	01731
L0104-01805	L0204-01805	L0304-01805	Roble Gris Oscuro, tablón	01730	01730	01730	01730	01730
L0104-01806	L0204-01806	L0304-01806	Roble Negro, tablón	01806	01806	01806	01806	01806
L0104-01807	L0204-01807	L0304-01807	Roble Plateado, tablón	01807	01807	01807	01807	01807
L0104-01808	L0204-01808	L0304-01808	Roble Claro Cortes De Sierra, tablón	01799	01799	01799	01799	01799
L0104-01809	L0204-01809	L0304-01809	Roble Natural Cortes De Sierra, tablón	01798	01798	01798	01798	01798
L0104-01810	L0204-01810	L0304-01810	Pino Nórdico, tablón	01810	01810	01810	01810	01810
L0105-01768	L0205-01768	L0305-01768	Roble Arena, tablón	01768	01768	01768	01768	01768
L0105-01769	L0205-01769	L0305-01769	Roble Café, tablón	01769	01769	01769	01769	01769
L0105-01770	L0205-01770	L0305-01770	Roble Pardo, tablón	01770	01770	01770	01770	01770
L0105-01771	L0205-01771	L0305-01771	Roble Nórdico, tablón	01771	01771	01771	01771	01771
L0105-01772	L0205-01772	L0305-01772	Pino Blanco, tablón	01772	01772	01772	01772	01772
L0105-01773	L0205-01773	L0305-01773	Pino Termotratado, tablón	01773	01773	01773	01773	01773
L0105-01774	L0205-01774	L0305-01774	Pino Cottage, tablón	01774	01774	01774	01774	01774
L0105-01775	L0205-01775	L0305-01775	Roble Heritage, tablón	01775	01775	01775	01775	01775
L0105-01776	L0205-01776	L0305-01776	Roble Mansion, tablón	01776	01776	01776	01776	01776
L0105-01777	L0205-01777	L0305-01777	Roble Beach House, tablón	01777	01777	01777	01777	01777
L0108-01811	L0208-01811	L0308-01811	Roble Pardo Decapado, tablón	01811	01811	01811	01811	01811
L0108-01812	L0208-01812	L0308-01812	Roble Gris Decapado, tablón	01812	01812	01812	01812	01812
L0108-01813	L0208-01813	L0308-01813	Roble Rubio Decapado, tablón	01813	01813	01813	01813	01813
L0108-01814	L0208-01814	L0308-01814	Roble Café Decapado, tablón	01814	01814	01814	01814	01814
L0110-01599	L0210-01599	L0310-01599	Merbau, Marítimo, tablón	01599	01599	01599	01599	01599
L0110-01816	L0210-01816	L0310-01816	Roble Marítimo, tablón	01816	01816	01816	01816	01816
L0110-01817	L0210-01817	L0310-01817	Fresno Negro Marítimo, tablón	01817	01817	01817	01817	01817
L0111-01599	L0211-01599	L0311-01599	Merbau, tablón	01599	01599	01599	01599	01599

								
			N.º art./acabado	PGEXPC(-)	PGINCP(-)	PGSKR(-)	PGPSKR(-)	PGSCOT(-)
L0111-01804	L0211-01804	L0311-01804	Roble Natural, tablón	01731	01731	01731	01731	01731
L0111-01805	L0211-01805	L0311-01805	Roble Gris Oscuro, tablón	01730	01730	01730	01730	01730
L0111-01807	L0211-01807	L0311-01807	Roble Plateado, tablón	01807	01807	01807	01807	01807
L0111-01815	L0211-01815	L0311-01815	Roble Calizo Claro, tablón	01815	01815	01815	01815	01815
L0111-01816	L0211-01816	L0311-01816	Roble Oscuro, tablón	01816	01816	01816	01816	01816
L0111-01817	L0211-01817	L0311-01817	Roble Negro, tablón	01817	01817	01817	01817	01817
L0111-01818	L0211-01818	L0311-01818	Roble Ebano, tablón	01818	01818	01818	01818	01818
L0118-01782	L0218-01782	L0318-01782	Cemento Gris	01782	01782	01782	01782	01782
L0118-01783	L0218-01783	L0318-01783	Plancha Blanca	01783	01783	01783	01783	01783
L0120-01778	L0220-01778	L0320-01778	Pizarra Carbón Vegetal	01778	01778	01778	01778	01778
L0120-01779	L0220-01779	L0320-01779	Pizarra Gris Media	01779	01779	01779	01779	01779
L0120-01780	L0220-01780	L0320-01780	Pizarra Gris Luminosa	01780	01780	01780	01780	01780
L0120-01781	L0220-01781	L0320-01781	Pizarra Alpaca	01781	01781	01781	01781	01781
L0123-01753	L0223-01753	L0323-01753	Roble Gris Moderno, tablón	01753	01753	01753	01753	01753
L0123-01754	L0223-01754	L0323-01754	Roble Chocolate, tablón	01754	01754	01754	01754	01754
L0123-01755	L0223-01755	L0323-01755	Roble Flotante, tablón	01755	01755	01755	01755	01755
L0123-01756	L0223-01756	L0323-01756	Haya Europea, tablón	01756	01756	01756	01756	01756
L0123-01757	L0223-01757	L0323-01757	Roble Tostado, tablón	01757	01757	01757	01757	01757
L0123-01758	L0223-01758	L0323-01758	Roble Marrón Recuperado, tablón	01758	01758	01758	01758	01758
L0123-01759	L0223-01759	L0323-01759	Roble Oscuro Recuperado, tablón	01759	01759	01759	01759	01759
L0123-01760	L0223-01760	L0323-01760	Roble Gris Recuperado, tablón	01760	01760	01760	01760	01760
L0123-01761	L0223-01761	L0323-01761	Nogal Alpine, tablón	01761	01761	01761	01761	01761
L0123-01762	L0223-01762	L0323-01762	Roble Vintage, tablón	01762	01762	01762	01762	01762
L0123-01763	L0223-01763	L0323-01763	Roble Media Noche, tablón	01763	01763	01763	01763	01763
L0123-01764	L0223-01764	L0323-01764	Roble Invierno, tablón	01764	01764	01764	01764	01764
L0123-01765	L0223-01765	L0323-01765	Roble Otoño, tablón	01765	01765	01765	01765	01765
L0123-01766	L0223-01766	L0323-01766	Fresno Natural, tablón	01766	01766	01766	01766	01766

domestic Elegance						
L0601-01730	Roble Gris Oscuro, tablón	01819	01730	01730	01730	01730
L0601-01731	Roble Natural, tablón	01820	01731	01731	01731	01731
L0601-01829	Roble Natural, 3 filas	01821	01785	01785	01785	01785
L0601-01830	Roble Calssic, 3 filas	01822	01794	01794	01794	01794
L0601-01831	Roble Francés, tablón	01823	01801	01801	01801	01801
L0601-01832	Roble Flemish, tablón	01824	01802	01802	01802	01802
L0601-01833	Roble Negro, tablón	01825	01806	01806	01806	01806
L0601-01834	Roble Blanqueado, tablón	01826	01807	01807	01807	01807
L0601-01835	Roble Claro Canyon, tablón	01827	01799	01799	01799	01799
L0601-01836	Roble Canyon, tablón	01828	01798	01798	01798	01798

Subperfil de escalón Incizo®

GRUPO DE PRODUCTOS	GAMA	DESCRIPCIÓN MAT.	PARA UN GROSOR DE SUELO
Classic plank, plank, big slab	public Extreme	NEINCPBASE5ME215	9
Classic plank, plank, big slab	original Excellence	NEINCPBASE2ME215	8
Classic plank, plank, big slab	living Expression, domestic Elegance	NEINCPBASE2ME215	8
Long plank	public Extreme	NEINCPBASE4ME215	10
Long plank	original Excellence	NEINCPBASE6ME215	9.5
Long plank	living Expression	NEINCPBASE6ME215	9.5

tabla de correspondencias

WOOD PARQUET



5-in-1
16 x 54
PGWINCP(-)



Rodapié recto
16 x 80
PGWPPSKR(-)

	PGWINCP(-)	PGWPPSKR(-)
Svalbard		
W0103-01623 Roble Sublime, 1 lama	01341	01341
W0103-01624 Roble Natural Mountain, 1 lama	01334	01334
W0103-01625 Roble Ahumado Mansion, 1 lama	01354	01354
W0103-01626 Roble Gris Vintage, 1 lama	01626	01626
W0103-01737 Roble Glaciar, 1 lama	01627	01627
W0103-01738 Roble Calizo, 1 lama	01626	01626
Gotland		
W0105-01338 Roble Estate, 1 lama	01334	01334
W0105-01339 Roble Castillo, 1 lama	01335	01335
W0105-01340 Roble Claro Urban, 1 lama	01340	01340
W0105-01341 Roble Fiordo, 1 lama	01341	01341
W0105-01739 Fresno Country, 1 lama	01740	01740
W0105-01740 Fresno Escandinavo, 1 lama	01740	01740
W0105-01741 Roble Bosque, 1 lama	01741	01741
Bornholm		
W0108-01339 Roble Cottage, 1 lama	01335	01335
W0108-01341 Roble Arena, 1 lama	01341	01341
W0108-01354 Roble Ahumado, 1 lama	01354	01354
W0108-01739 Fresno Sublime, 1 lama	01740	01740
Sjælland		
W0210-01338 Roble Natural, 2 lamas	01334	01334
W0210-01741 Roble Loungue, 2 lamas	01741	01741
W0210-01742 Roble Artico, 2 lamas	01742	01742
W0210-01744 Roble Summer, 2 lamas	01341	01341
Värmdö		
W0311-01739 Fresno Rústico Blanco, 3 lamas	01740	01740
W0311-01740 Fresno Escandinavo, 3 lamas	01740	01740
W0311-01748 Fresno Natural, 3 lamas	01748	01748
W0311-01749 Roble Blanqueado, 3 lamas	01749	01749
W0311-01750 Robel Clásico, 3 lamas	01335	01335
W0311-01751 Roble Tradicional, 3 lamas	01334	01334
Åland		
W0412-01339 Roble, 3 lamas	01335	01335
W0412-01739 Fresno Blanco, 3 lamas	01740	01740
Jomfruland		
W0511-01629 Roble Winter, variación	01627	01627
W0511-01630 Roble Mountain, variación	01630	01630
W0511-01632 Roble Café, variación	01632	01632

Subperfil de escalón Incizo®

DESCRIPCIÓN MAT. PARA UN GROSOR DE SUELO
NEWINCPBASE3ME215 14 mm

guía técnica: floor

ORIGINAL LAMINATE

Características		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Elegance	total Design
TitanX		TitanX Adv	TitanX Adv	TitanX	TitanX	TitanX Adv / TitanX
Resistencia a los arañazos		Muy elevada	Muy elevada	Elevada	Elevada	Muy elevada/Elevada
Resistencia a la humedad		Muy elevada	Elevada	Elevada	Media	Elevada
PerfectFold 3.0		•	•	•	-	•
Antiestático		•	•	•	•	•
Higiénico		•	•	•	•	•
Etiqueta medioambiental PEFC		•	•	•	•	•
Etiqueta medioambiental nórdica Ecolabel		•	•	•	•	•
Triple garantía		De por vida	De por vida	25 años	20 años	De por vida
Información técnica		Norma				
Clase de uso	EN 13329	34	33	32	32	33/32
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1
Emisión de formaldehído	EN 717	E1	E1	E1	E1	E1
Emisión de VOC	agBB/DIBt	•	•	•	•	•
Efecto antimicrobiano genérico	JIS Z 2801	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%
Resistencia al desgaste	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4	AC5/AC4
Resistencia a los impactos	EN 13329	IC4	IC3	IC2	IC2	IC3
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina	EN 13329 (class 34)	Ningún daño	-	-	-	-
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina	EN 13329	Ningún daño	Ningún daño	Ningún daño	Ningún daño	Ningún daño
Resistencia al deslizamiento	EN 14041	Class DS	Class DS	Class DS	Class DS	Class DS
Resistencia térmica	EN 12667	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W	0,07 m² K/W
Carga del cuerpo humano EN	EN 1815	<2kV (antiestático)	<2kV (antiestático)	<2kV (antiestático)	<2kV (antiestático)	<2kV (antiestático)
UPEC	CSTB	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente

* garantía para uso comercial previa solicitud

formatos

	Longitud	Lama, mm Ancho	Esesor	Lamas/paquete	m²/paquete	Paquetes kg/paquete	Paquetes/palé	m²/palé
public Extreme								
L0101-xxxxx Classic Plank	1200	190	9	6	1,368	12,62	48	65,66
L0104-xxxxx Classic Plank 2V	1200	190	9	6	1,368	12,62	48	65,66
L0105-xxxxx Classic Plank 2V - EP	1200	190	9	6	1,368	12,62	48	65,66
L0108-xxxxx Classic Plank 4V - NV	1200	190	9	6	1,368	12,62	48	65,66
L0110-xxxxx Plank 2V	1200	123,4	9	11	1,629	12,57	42	68,41
L0111-xxxxx Plank 4V	1200	123,4	9	11	1,629	12,57	42	68,41
L0123-xxxxx Long Plank 4V	2050	205	10	6	2,522	11,87	44	110,95
L0118-xxxxx Big Slab	1224	408	9	2	0,999	11,68	80	79,9
L0120-xxxxx Big Slab 4V	1224	408	9	2	0,999	11,68	80	79,9
original Excellence								
L0201-xxxxx Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	12,62	48	76,61
L0204-xxxxx Classic Plank 2V	1200	190	8	7	1,596	12,62	48	76,61
L0205-xxxxx Classic Plank 2V - EP	1200	190	8	7	1,596	12,62	48	76,61
L0208-xxxxx Classic Plank 4V - NV	1200	190	8	7	1,596	12,62	48	76,61
L0210-xxxxx Plank 2V	1200	123,4	8	12	1,777	12,57	42	74,63
L0211-xxxxx Plank 4V	1200	123,4	8	12	1,777	12,57	42	74,63
L0223-xxxxx Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	11,87	44	110,95
L0218-xxxxx Big Slab	1224	408	8	2	0,999	11,68	80	79,9
L0220-xxxxx Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	11,68	80	79,9
living Expression								
L0301-xxxxx Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	12,62	48	76,61
L0304-xxxxx Classic Plank 2V	1200	190	8	7	1,596	12,62	48	76,61
L0305-xxxxx Classic Plank 2V - EP	1200	190	8	7	1,596	12,62	48	76,61
L0308-xxxxx Classic Plank 4V - NV	1200	190	8	7	1,596	12,62	48	76,61
L0310-xxxxx Plank 2V	1200	123,4	8	12	1,777	12,57	42	74,63
L0311-xxxxx Plank 4V	1200	123,4	8	12	1,777	12,57	42	74,63
L0323-xxxxx Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	11,87	44	110,95
L0318-xxxxx Big Slab	1224	408	8	2	0,999	11,68	80	79,9
L0320-xxxxx Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	11,68	80	79,9
domestic Elegance								
L0401-xxxxx Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	12,62	48	76,61
total Design								
L0518-xxxxx Big Slab	1224	408	8	2	0,999	11,68	80	79,9

guía técnica: floor

VINYL PLANKS & TILES

Características		optimum	premium
Capa de poliuretano		•	•
Método de instalación		Encolado	Clic
Resistente a la humedad		•	•
Espesor		2,5 mm	5 mm
Garantía contra el desgaste (uso residencial)		20 años	20 años

Información técnica	Método de prueba/norma	optimum	premium
Clase de uso	ISO 10582/PREN 16511	33 – 42	32 (residencial 23)
Vinilo	EN 649	Heterogénea	Heterogénea
Espesor de la capa de desgaste	EN 429	0,55 mm	0,3 mm
Resistencia a la patas de los muebles	EN 424	Ningún daño	Ningún daño
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina	ISO 4918	Ningún daño	Instalar una esterilla adecuada
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Reducción del ruido de los impactos	ISO 717-1	2dB	6 dB
Resistencia térmica	EN 12667	0,0132 m ² K/W	0,013 m ² K/W
Emisión de formaldehído	EN 717-1	<E1	<E1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS	Clase DS
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9

formatos

VINYL PLANKS & TILES

optimum

	Longitud, mm	Ancho, mm	Espesor, mm	Lamas/paquete	m ² /paquete	kg/paquete	Paquetes/palé	m ² /palé
V0101-xxxxx	1219	184	2,5	15	3,37	14,50	60	202,1
V0115-xxxxx	610	305	2,5	15	2,79	12,00	60	167,2

premium

	Longitud, mm	Ancho, mm	Espesor, mm	Lamas/paquete	m ² /paquete	kg/paquete	Paquetes/palé	m ² /palé
V0201-xxxxx	1225	178	5	7	1,53	15,20	60	91,56
V0220-xxxxx	1225	303	5	5	1,86	18,60	50	92,88

WOOD PARQUET

	Collection	Longitud, mm	Ancho, mm	Espesor, mm	Lamas/paquete*	m ² /paquete	kg/paquete	Paquetes/palé	m ² /palé
Plank design	Svalbard	2200	220	14	4 planks	1,936	15,40	64 paquete	123,90 m ²
	Gotland	1820	190	14	6 planks	2,0748	16,80	55 paquete	114,11 m ²
	Bornholm	1820	145	14	6 planks	1,5834	12,60	66 paquete	104,5 m ²
Block design	Sjælland	1820	186	14	6 planks	2,0311	16,00	55 paquete	111,71 m ²
	Värmdö	2200	190	14	6 planks	2,508	21,00	55 paquete	137,94 m ²
	Åland	2200	190	13	6 planks	2,508	19,30	55 paquete	137,94 m ²
	Jomfruland	2200	190	14	6 planks	2,508	21,00	55 paquete	137,94 m ²

Guarantee

Floors with a 3.2 mm Superficie layer have a garantía de por vida, and floors with a 2.5 mm Superficie layer are cubreed for 25 years.

* Plank design: 1 split plank/paquete
Block design: 1 split plank/2 paquetes

guía técnica: accesorios

estética

LAMINATE

		Longitud, mm	Piece		Qty/PC**	Paquetes		Pallet		Ordering Unit
			Ancho, mm	Height, mm		PC/paquete	Qty/paquete**	PC/palé	Qty/palé**	
Rodapiés										
PGSKR(-)	Rodapié recto, color a juego	2400	14	58	2,4 r.m	6	14,4 r.m	720	1728 r.m	PC
PGSKRWHITE	Rodapié recto, blanco	2400	14	58	2,4 r.m	6	14,4 r.m	720	1728 r.m	PC
PGSKRPAINT	Rodapié recto, se puede pintar	2400	14	58	2,4 r.m	6	14,4 r.m	720	1728 r.m	PC
PGSKR(-)	Rodapié recto, color a juego	2400	14	77	2,4 r.m	6	14,4 r.m	432	1036,8 r.m	PC
PGSKRWHITE	Rodapié recto, blanco	2400	14	77	2,4 r.m	6	14,4 r.m	432	1036,8 r.m	PC
PGSKRPAINT	Rodapié recto, se puede pintar	2400	14	77	2,4 r.m	6	14,4 r.m	432	1036,8 r.m	PC
PGSCOT(-)	Junquillo, color a juego	2400	17	17	2,4 r.m	6	14,4 r.m	918	2203,2 r.m	PC
PGSCOTWHITE	Junquillo, blanco	2400	17	17	2,4 r.m	6	14,4 r.m	918	2203,2 r.m	PC
PGSCOTPAINT	Junquillo, se puede pintar	2400	17	17	2,4 r.m	6	14,4 r.m	918	2203,2 r.m	PC
PGISKRCOVER	Cubre rodapié, se puede pintar	2400	16	129	2,4 r.m	6	14,4 r.m	336	806,4 r.m	PC
PGINCP(-)	5-in-1	2150	48	13	2,15 r.m	1	2,15 r.m	266	571,9 r.m	PC

Perfiles de aluminio

NEINCPBASE2	Stairbase subprofile	215	71	17	2,15 r.m	1	2,15 r.m	234	503,1 r.m	PC
NEINCPBASE6	Stairbase subprofile	215	71	17	2,15 r.m	1	2,15 r.m	234	503,1 r.m	PC
NEINCPBASE4	Stairbase subprofile	215	71	17	2,15 r.m	1	2,15 r.m	234	503,1 r.m	PC
NEINCPBASE5	Stairbase subprofile	215	71	17	2,15 r.m	1	2,15 r.m	234	503,1 r.m	PC
PGPRSILV	Perfil combinado, plata	1860	46,9	10	1,86 r.m	1	1,86 r.m	500	930 r.m	PC
PGPRGOLD	Perfil combinado, dorado	1860	46,9	10	1,86 r.m	1	1,86 r.m	500	930 r.m	PC
PGPRBRON	Perfil combinado, bronce	1860	46,9	10	1,86 r.m	1	1,86 r.m	500	930 r.m	PC
PGENPSILVME270	Junta de terminación, plata	2700	30	10 mm (sin instalar)	2,7 r.m	5	13,5 r.m	400	1080 r.m	PC
PGENPSANDME270	Junta de terminación, arena	2700	30	10 mm (sin instalar)	2,7 r.m	5	13,5 r.m	400	1080 r.m	PC
PGENPBROWNME270	Junta de terminación, marrón	2700	30	10 mm (sin instalar)	2,7 r.m	5	13,5 r.m	400	1080 r.m	PC
PGSTPSILVME270	Cantonera de escalón, plata	2700	30	25	2,7 r.m	4	10,8 r.m	120	324 r.m	PC
PGSTPSANDME270	Cantonera de escalón, arena	2700	30	25	2,7 r.m	4	8,1 r.m	120	324 r.m	PC
PGSTPBROWNME270	Cantonera de escalón, marrón	2700	30	25	2,7 r.m	4	8,1 r.m	120	324 r.m	PC

Commercial perfiles de aluminio

PGEXPC(-)	Perfil en T i color a juego	2350	50	9,5	2,35 r.m	5	11,75 r.m	225	528,75 r.m	PC
PGEXPCSILVME270	Perfil en T, plata	2700	45	3***	2,7 r.m	5	13,5 r.m	250	675 r.m	PC
PGENPCSILVME270	Junta de terminación, plata	2700	17	1,5***	2,7 r.m	20	54 r.m	400	1080 r.m	PC
PGRPC80SILVME270	Junta para rampa	2700	80	11	2,7 r.m	10	27 r.m	300	810 r.m	PC
PGRPC55SILVME315	Junta para rampa sin tornillos	3150	54,9	11,55	3,15 r.m	10	31,5 r.m	30	94,5 r.m	PC
PGRPC55CORNSILVME	Esquinera precortada de 90° sin tornillos	200 x 200	54,9	11,55		4				PC
PGRPC85SILVME315	Junta para rampa alta sin tornillos	3150	84	24	3,15 r.m	5	15,75 r.m	30	94,5 r.m	PC
PGRPC85CORNSILVME	Corner to high junta para rampa, no screws	200 x 200	84	24		4				PC
PGDOORMATGREY6	Esterilla de puerta para uso comercial, gris	2000	3000	2	6 m ²	1	6 m ²			Rollo
PGDOORMATBROWN6	Esterilla de puerta para uso comercial, marrón	2000	3000	2	6 m ²	1	6 m ²			Rollo

WOOD

		Longitud, mm	Piece		Qty/PC**	Paquetes		Pallet		Ordering Unit
			Ancho, mm	Height, mm		PC/paquete	Qty/paquete**	PC/palé	Qty/palé**	
Rodapiés										
PGWPPSKR(-)	Rodapié recto, i color a juego	2400	16	80	2,4 r.m	6	14,4 r.m	360	864 r.m	6 PC
PGWPPSKRWHITE	Rodapié recto, blanco	2400	16	80	2,4 r.m	6	14,4 r.m	360	864 r.m	6 PC
PGWPPSKRPAINT	Rodapié recto, se puede pintar	2400	16	80	2,4 r.m	6	14,4 r.m	360	864 r.m	6 PC
PGSCOTWHITE	Junquillo, blanco	2400	17	17	2,4 r.m	6	14,4 r.m	918	2203,2 r.m	6 PC
PGSCOTPAINT	Junquillo, se puede pintar	2400	17	17	2,4 r.m	6	14,4 r.m	918	2203,2 r.m	6 PC
PGWINCP(-)	5-in-1 perfil	2150	17	54	2,15 r.m	1	2,15 r.m	266	571,9 r.m	1 PC
NEWINCPBASE3ME215	Stair base for 14 mm wood parquet	2150	73,5	17	2,15 r.m	1	2,15 r.m	234	503,1 r.m	1 PC

* See tabla de correspondencias

** r.m = running meters

***over flooring Superficie

guía técnica: accesorios

estética

VINYL

		Longitud, mm	Piece		Qty/PC**	Paquetes		Pallet		Ordering Unit
			Ancho, mm	Height, mm		PC/paquete	Qty/paquete**	PC/palé	Qty/palé**	
PGVSKRPAINTPV240	Rodapié, se puede pintar	2400	10	55	2,4 r.m	6	14,4 r.m	816	1958,4 r.m	PC
PGPRSILV	Perfil combinado, plata	1860	46,9	10	1,86 r.m	1	1,86 r.m	500	930 r.m	PC
PGPRGOLD	Perfil combinado, dorado	1860	46,9	10	1,86 r.m	1	1,86 r.m	500	930 r.m	PC
PGPRBRON	Perfil combinado, bronce	1860	46,9	10	1,86 r.m	1	1,86 r.m	500	930 r.m	PC
PGVENPSILVME270	Junta de terminación, plata	2700	21	5	2,7 r.m	10	27 r.m		r.m	PC
PGVSTPCLICKSILV	Cantонера de escalón, for 5 mm premium range	2000	30	15	2,5 r.m	10	25 r.m		r.m	PC
PGVSTPGLUESILV	Cantонера de escalón, plana	2000	40	26	2,5 r.m	10	25 r.m		r.m	PC
PGVSTPINGLUESILV	Cantонера de escalón, inre	2000	25	25	2,5 r.m	10	25 r.m		r.m	PC

LAMINATE & VINYL & WOOD

materiales de base

		Longitud, mm	Piece		Qty/PC**	Paquetes		Pallet		Ordering Unit
			Ancho, mm	Height, mm		PC/paquete	Qty/paquete**	PC/palé	Qty/palé**	
PGUDLUNCO15	Espuma combi	12500	1200	3	15m ²	1	15 m ²	16	240 m ²	Rollo
PGUDLFOAM15B	Espuma	15000	1000	1,8	15 m ²	1	15 m ²	24	360 m ²	Rollo
PGUDLSMART10	Smart Underlay	8330	1200	3	10 m ²	1	10 m ²	18	180 m ²	PC
PGUDLSMARTPLUS15	Smart Underlay+	12500	1200	3	15 m ²	1	15 m ²	21	315 m ²	PC
PGVUDL10	Materiales de base	10000	1000	1,55	10 m ²	1	NA	40	400 m ²	Rollo
PGUDLPS15	Professional SoundBloc 15 m ²	15790	950	2	15 m ²	1	15 m ²	20	300 m ²	Rollo
PGUDLPS50	Professional SoundBloc 60 m ²	52640	950	2	50 m ²	1	50 m ²	6	300 m ²	Rollo
PGUDLWHISPER10	Whisperwalk	790	590	4	10,25 m ²	1	10,25 m ²	22	225,5 m ²	Paquetes
PGUDLSCREEN34	Membrana de PE (polyeten) 33,75 m ²	12500	2700	0,2	33,75 m ²	1	33,75 m ²	60	2025 m ²	Rollo
PGUDLSCREEN100	Membrana de PE (polyeten) 100 m ²	37000	2700	0,2	100 m ²	1	100 m ²	23	2300 m ²	Rollo
PGUDLMOH15	Moisturbloc Extreme	15000	1050	2,5	15 m ²	1	15 m ²	15	225 m ²	Rollo
PGTAPE50	Self-adhesive tape									

calefacción por suelo radiante

		Longitud, mm	Piece		Qty/PC**	Paquetes		Pallet		Ordering Unit
			Ancho, mm	Height, mm		PC/paquete	Qty/paquete**	PC/palé	Qty/palé**	
PGUDLQH2	Quickheat 2 m ²	2000	1000	8	2 m ²	1	2 m ²	12	24 m ²	Rollo
PGUDLQH3	Quickheat 3 m ²	3000	1000	8	3 m ²	1	3 m ²	12	36 m ²	Rollo
PGUDLQH4	Quickheat 4 m ²	4000	1000	8	4 m ²	1	4 m ²	12	48 m ²	Rollo
PGUDLQH5	Quickheat 5 m ²	5000	1000	8	5 m ²	1	5 m ²	12	60 m ²	Rollo
PGUDLQHFILLERMAT	Capa de relleno	1000	0,245	8	0,245 m ²	26	6,37 m ²	12	2,94 m ²	Paquetes
PGUDLQHKITEU	Kit de instalación, inalámbrico									PC
PGQHEXTCAB100	Cables de prolongación 1m				1 r.m					PC
PGQHEXTCAB200	Cables de prolongación 2m				2 r.m					PC
PGQHEXTCAB025	Cables de prolongación 0,25m				0,25 r.m					PC

* See tabla de correspondencias

** r.m = running meters

LAMINATE & VINYL & WOOD

installation

		Piece			Qty/PC**	Paquetes		Pallet		Ordering Unit
		Longitud, mm	Ancho, mm	Height, mm		PC/paquete	Qty/paquete**	PC/palé	Qty/palé**	
PGTOOL	Kit de instalación	285	85	70		10		320		PC
PGSPACER	Espaciadores adicionales	190	85	50		28		896		PC
PGCLIPS15LM	Kit de instalación de rodapiés	185	90	60		10		320		PC
PGGLUE290	Multiglue	49	49	245		12		1200		PC
PGSEAL500	Safeseal	240	65	65		6		1080		PC
PGKIT(-)	Sellador	230	50	50		6		756		PC
PGRACO(-)	Embellecedores para tuberías	90	54	10		24		NA		PC
PGVGLUE6	Cola 6 kg	225	225	195	6 kg	1	6 kg	60	360 kg	PC
PGVGLUE15	Cola 15 kg	277	277	257	15 kg	1	15 kg	33	495 kg	PC
PGVA2	Llana para la cola	180	155	15	NA NA	6	6	504	504	PC
PGTONGUES8	Loose tongues									
PGMILLINGTOOL8	Milling tool									
PGSAFETIGHT	Safe tight									

mantenimiento

		Piece			Qty/PC**	Paquetes		Pallet		Ordering Unit
		Longitud, mm	Ancho, mm	Height, mm		PC/paquete	Qty/paquete**	PC/palé	Qty/palé**	
PGCLEANKIT	Kit de limpieza	760	200	50		10		150		PC
PGCLEANALL1000	All round Floor Cleaner	265	80	80		10		500		PC
PGCLEANMOP	Recambio para la mopa	310	135	10		10		2000		PC
PGREPAIR	Cera reparadora	290	125	28		12		648		PC
PGWMAINTOILN	Deep oil care, neutro	110	110	132	1000 ml	6	6000 ml	480	480000 ml	PC
PGWMAINTOILW	Deep oil care, blanco	110	110	132	1000 ml	6	6000 ml	480	480000 ml	PC
PGWCARE1000	Regular oil care	84	84	238	1000 ml	6	6000 ml	456	456000 ml	PC

* See tabla de correspondencias
 ** r.m = running meters

calidad, sostenibilidad y medio ambiente

ORIGINAL LAMINATE & WOOD PARQUET



Pergo fue el primer fabricante de suelos laminados en obtener la certificación de la ecoetiqueta nórdica, el Green Swan (cisne verde). Todos los suelos laminados Pergo llevan esta etiqueta. Un ejemplo de buen producto desde un punto de vista medioambiental.



El símbolo indica que el producto cumple la estricta normativa alemana sobre emisiones de VOC para uso en interiores. Disponemos de dos permisos: uno para laminado (Z-156.606-580) y otro para vinilo (Z-156.606-788). Fraunhofer, WKI y Eurofins son nuestros socios externos de supervisión encargados de realizar las pruebas.



PEFC significa "Programme for the Endorsement of Forest Certification" (Programa para el Reconocimiento de los Sistemas de Certificación Forestal) y es el sistema de certificación forestal más importante del mundo. PEFC garantiza el modo de gestión de los bosques. Todos los suelos y rodapiés Pergo llevan fibra de alta densidad (HDF) certificada.



Este símbolo indica que el producto cumple una especificación finlandesa no obligatoria para VOC. Todos los suelos Pergo cumplen esta norma y llevan el distintivo correspondiente.



FSC significa "Forest Stewardship Council" y es un sistema de certificación forestal alternativo. FSC garantiza el modo de gestión de los bosques. Algunos accesorios Pergo llevan madera con certificación FSC.




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Es obligatorio por ley en Francia a partir del 1 de enero de 2012 para los nuevos suelos que se comercialicen a partir de esta fecha. A partir del 1 de septiembre de 2013 también será obligatorio para los suelos que hubieran salido al mercado antes del 1 de enero de 2012. A+ es el distintivo más alto y de mejor calidad. Pergo ya dispone actualmente de A+ en todos los productos y gradualmente empezará a etiquetar los productos con este distintivo.

The mark of responsible forestry

VINYL PLANKS & TILES



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Es obligatorio por ley en Francia a partir del 1 de enero de 2012 para los nuevos suelos que se comercialicen a partir de esta fecha. A partir del 1 de septiembre de 2013 también será obligatorio para los suelos que hubieran salido al mercado antes del 1 de enero de 2012. A+ es el distintivo más alto y de mejor calidad. Pergo ya dispone actualmente de A+ en todos los productos y gradualmente empezará a etiquetar los productos con este distintivo.

instrucciones de limpieza

ORIGINAL LAMINATE

Limpieza habitual

Pase el aspirador (sin cepillo giratorio), pase una mopa seca o barra para eliminar la suciedad y el polvo. De vez en cuando, limpie el suelo con una mopa de microfibras Pergo humedecida con una solución de 2 cucharadas de limpiador Pergo All round Floor Cleaner diluidas en 7 litros de agua tibia; no supere la dosis indicada. Lave la mopa en la lavadora a 60 °C sin detergente ni suavizante; consulte la etiqueta.

Suelos muy sucios o manchados

Retire la suciedad no incrustada. Pulverice ligeramente el suelo con limpiador Pergo All round Floor Cleaner presionando el gatillo del pulverizador 4 – 5 veces por metro cuadrado de suelo. Deje actuar el limpiador durante un minuto y, a continuación, pase un paño de microfibras por el suelo. Utilice un paño blanco o rojo si el suelo precisa tratamiento adicional. Enjuague el suelo 3 – 5 veces con agua limpia y tibia empleando una mopa limpia. Repita estos pasos hasta que el suelo esté completamente limpio y no queden restos de detergente. Séquelo con un paño.

Guía de eliminación de manchas

Chocolate, grasa, zumos, refrescos, vino: Pergo All round Floor Cleaner y agua tibia.

Alquitrán, lápiz, lápiz de labios, betún, tinta, carbón, laca de uñas o marcas de cigarrillos: Acetona, disolvente doméstico o aguarrás.

Cera de vela y chicle: Deje endurecer y rasque con cuidado.

Evite encerar y pulir

Los suelos laminados Pergo nunca deben encerarse ni pulirse. No utilice nunca detergentes, polvos ni jabones, ni frote nunca el suelo con lana de acero ni ningún otro material abrasivo, ya que ello podría afectar al aspecto o la textura del suelo.

Tratamientos adicionales

Algunas superficies texturizadas requieren un tratamiento especial, como se describe a continuación:

Texturas mates. La suciedad suele adherirse más a los suelos de textura mate. Por consiguiente, recomendamos limpiar estos suelos con mayor regularidad.

Texturas satinadas. Al secarse, el agua suele dejar marcas visibles en los suelos de textura satinada. Pase siempre una mopa seca después de fregar el suelo.

Suelos con bordes biselados. Dado que el agua se puede acumular en el bisel, asegúrese de secar bien el suelo.

Proteja su suelo

Para mayor protección, recomendamos utilizar almohadillas o gomas protectoras debajo de las patas de las sillas y otros muebles. Coloque siempre un felpudo en la puerta de entrada.

VINYL PLANKS & TILES

Mantenimiento general

Convivir con suelos de vinilo es de lo más práctico, pero como sucede con la mayoría de las cosas, para mantener su belleza necesitan una limpieza regular. El revestimiento de la capa superior elimina la necesidad de realizar tratamientos adicionales después de la instalación, y el suelo se puede limpiar fácilmente con escoba, aspirador o una fregona húmeda. Le recomendamos que utilice únicamente productos de mantenimiento suaves, como el limpiador Pergo All round Floor Cleaner. No vierta agua al suelo ni deje agua encharcada en el suelo.

Limpieza y mantenimiento periódicos

Limpie el suelo regularmente con escoba, aspirador o una fregona húmeda. Retire siempre inmediatamente del suelo los restos de arena, objetos cortantes, agentes que manchen, humedad o sustancias agresivas. **TENGA EN CUENTA:** Nunca utilice productos de limpieza agresivos, jabón o limpiadores abrasivos, ni limpiadores que contengan aceites o cera.

Eliminación de manchas


Elimine las manchas lo antes posible. Cuanto más tiempo permanezcan en el suelo los materiales derramados más probabilidades hay de que el suelo quede manchado permanentemente. Las manchas persistentes pueden eliminarse utilizando el limpiador All round Floor Cleaner. Una forma eficaz de eliminar las manchas difíciles es aplicando hielo hasta que el material sea lo suficiente quebradizo como para desprenderse y luego retirar cualquier resto con un agente limpiador adecuado para vinilo. Si esto no es suficiente, puede que deba sustituir la plancha o baldosa.

Limpieza industrial

Para aplicaciones comerciales, puede que deba utilizarse un sellador de PU adecuado para mejorar la resistencia al desgaste y las propiedades de limpieza del suelo. Siga siempre las instrucciones del fabricante.

WOOD PARQUET

Los suelos de madera aceitados necesitan un mantenimiento regular para lucir lo mejor posible. Si limpia su suelo una vez por semana con los productos de limpieza de Pergo, usted debe de usar el "regular oil care" una vez al mes. Además del mantenimiento regular, se recomienda que trate su suelo de madera con "Deep oil care" una vez al año o cada vez que sea necesario.

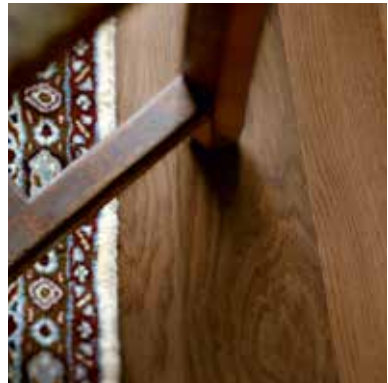

pergo.com

PERGO.